


AX100 – Rullbana, odreven Typ AO

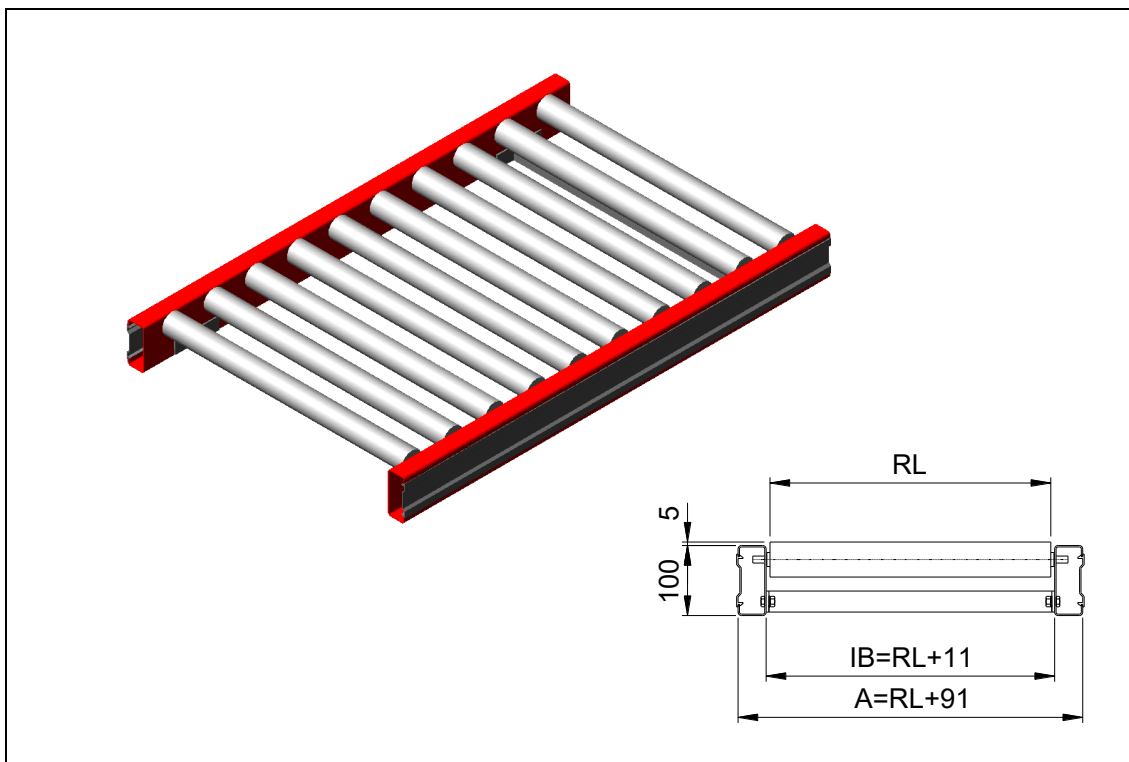

Användningsområde:

Odriven / graviterande rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 100 kg/m.

Tekniska data:

Ramverk:	C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm.
Sektionslängder:	468, 936, 1404, 1872, 2340 och 2808 mm.
Rulllängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.
Rulldelningar:	52, 78, 104, 130, 156 och 208 mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm.
Benstöd:	AX100 typ BS. Vid godsvikter över 70 kg/m ska avståndet mellan benstöden vara högst 1,4 m.