


AX100 – Grind, Odriven/Driven– Typ AXOG / AXDG

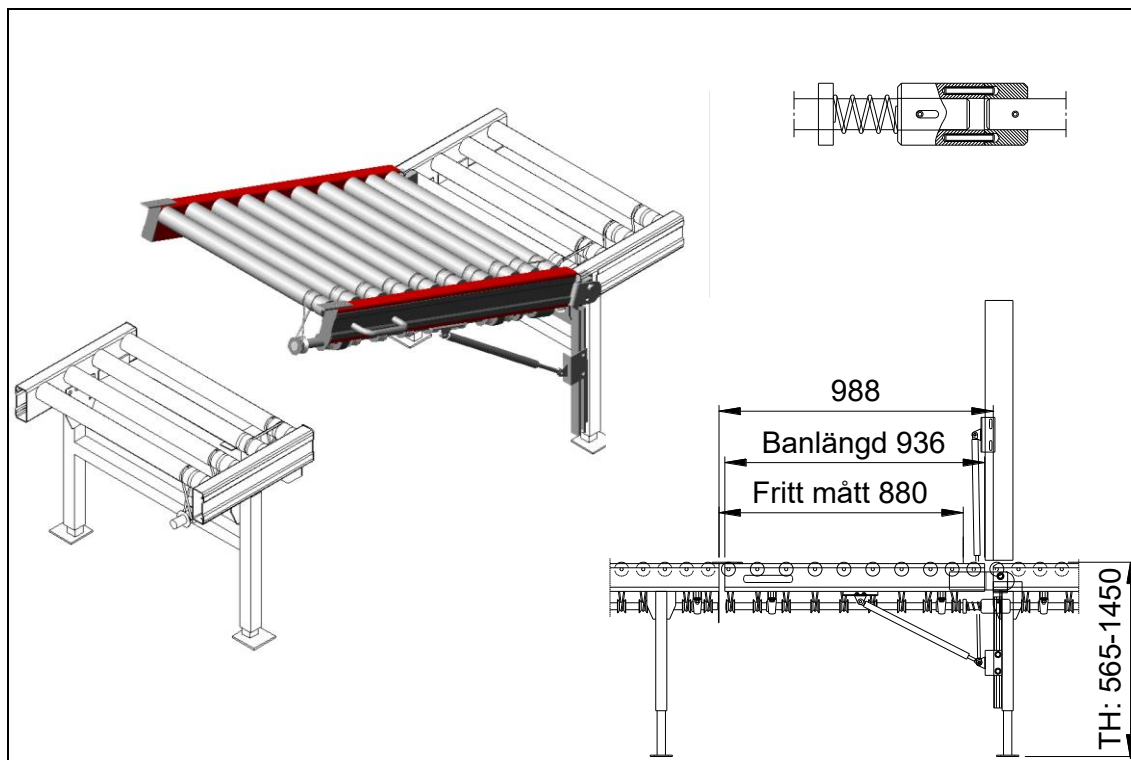

Användningsområde:

För fri passage genom rullbana.

Tekniska data:

Drift:	Driven, driven ackumulerande eller odriven rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm
Rulldelningar:	52 och 104 mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad.
Lyfthjälp:	Gasfjäder.
Drivet utförande:	Drivning sker från anslutande bana via en fjäderbelastad axelkoppling.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet AX100 typ DR. Max hastighet 20 m/min.
Övrigt:	För att inget gods av misstag skall ramla ner på golvet när grinden är öppen bör den placeras så att den i uppfällt läge fungerar som ett stopp.