


AX100 – Driven Kurva – Typ AXDKA

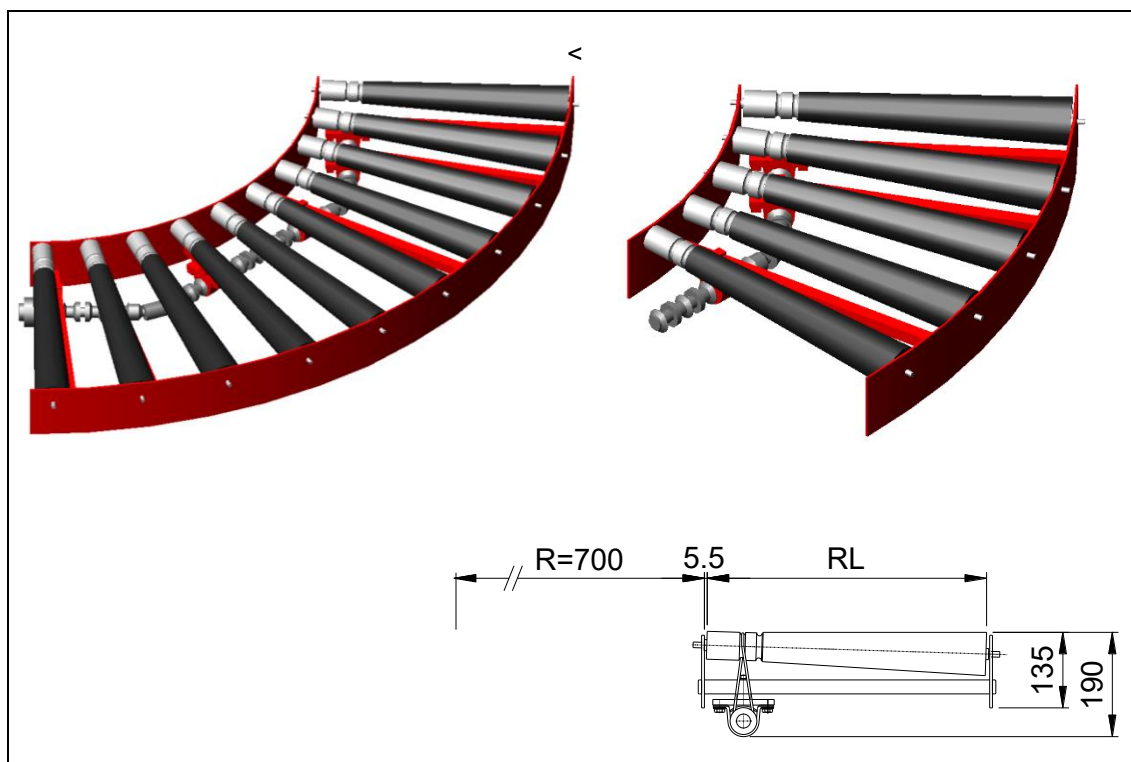

Användningsområde:

90° / 45° ändring av transportriktningen. Godsets riktning gentemot rullbanan bibehålles.

Tekniska data:

Drift:	Fast driven rullbanekurva med koniska rullar.
Ramverk:	Plattstål och fyrkantsrör.
Rulldelningar 90°:	10 rullar ger rulldelning 115 mm vid innerspantet. 19 rullar ger rulldelning 58 mm vid innerspantet
Rulldelningar 45°:	5 rullar ger rulldelning 122 mm vid innerspantet. 9 rullar ger rulldelning 61 mm vid innerspantet
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad med rostfri axel och koniska segment i formsprutad plast.
Drivning:	Skär från anslutande bana via en axelkoppling.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet AX100 typ DR.
Övrigt:	En kurva med koniska rullar kan ej användas som lutande kurva. Ska kurvan luta måste någon av de graviterande kurvorna, hjulkurva AX100 typ HJK eller kurva, odreven med delade rullar, användas. För rulllängd 400 mm och längre finns möjlighet att placera en drivenhet i kurvan.