


AX100 – Drivenhet – Typ AXDR

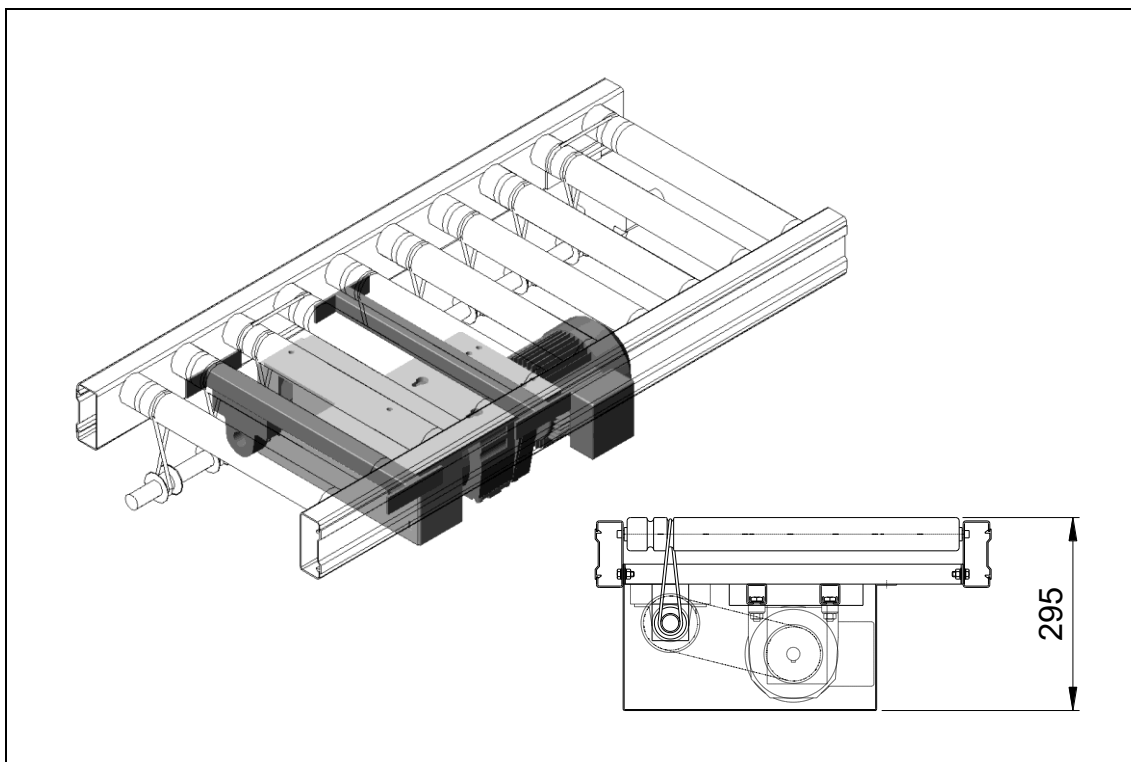

Användningsområde:

För drivning av rullbanesystem AX100.

Tekniska data:

Växeltyp:	Kuggväxelmotor.
Kraftöverföring:	Kuggremstransmission mellan motor och drivaxel.
Motorfäste:	C-profil för steglös inställning.
Motoreffekter:	0,25, 0,37, 0,55, 0,75 kW, 1,1kW.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Kapslingsklass:	IP55.
Transporthastigheter:	9, 12, 15 och 20 m/min.
Finns för rullängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.