


AX100 – Godslyftare – Typ GL

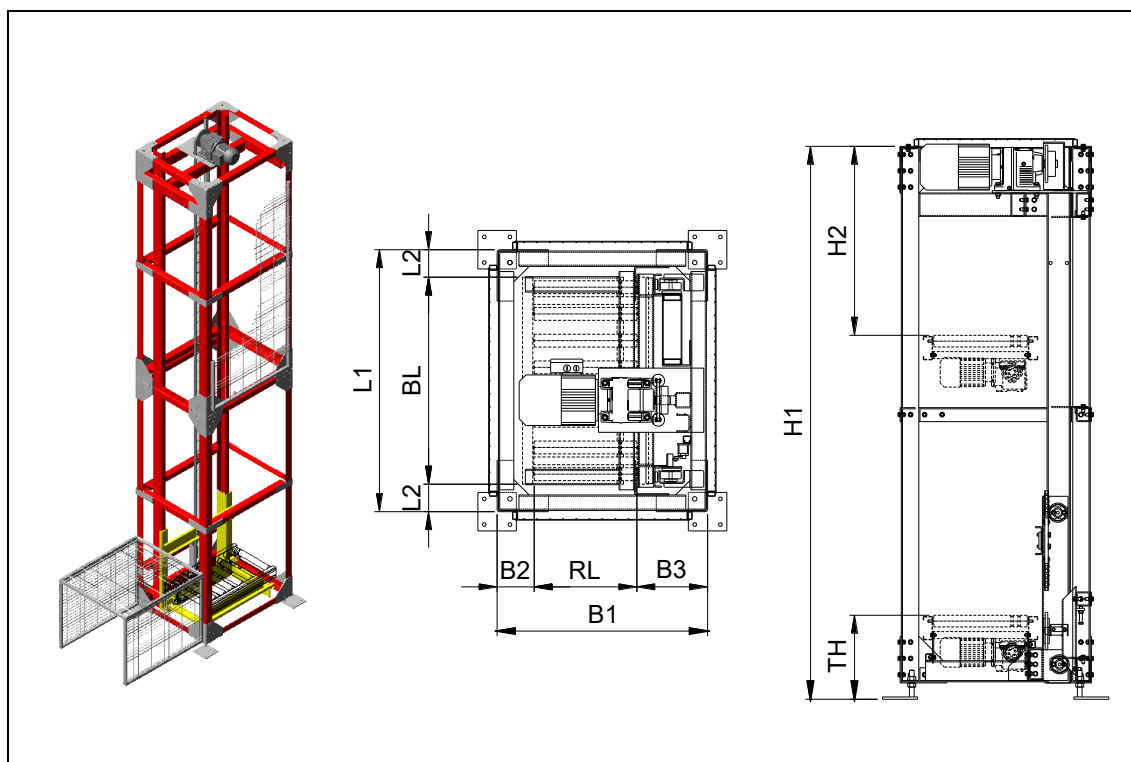

Användningsområde:

Vertikaltransportör för hantering av gods mellan olika nivåer.

Tekniska data:

Stativ:	Av vinkelprofiler.
Inklädnad:	Med nät.
Lyftmotor:	Kuggväxelmotor med broms.
Bromsspänning:	230 V _{AC} eller 400V _{AC} .
Lyfthastighet:	För frekvensstyrning 5 – 60 m/min.
Lyftrörelse:	Med kedja.
Godsvikt:	Max 70 kg.
Övrigt:	Som tillbehör finns en sats innehållande kabelkanal, kabelsläpkedja och säkerhetsgränslägen.

Höjdmått	TH	H2		H1
	min 400	min 800		max 6000 ¹⁾
Längdmått	BL	L2		L1
	830 / 1040 ²⁾	120		L2+BL+L2
Breddmått	RL	B2	B3	B1
	300-900	min 145	285	B2+RL+B3

1) Vid fristående godslyftare.

2) Avser banlängd, ej spantlängd (rullar går utanför spanten).

