


AX 100 – Justerbar sidostyrning – Typ JSS

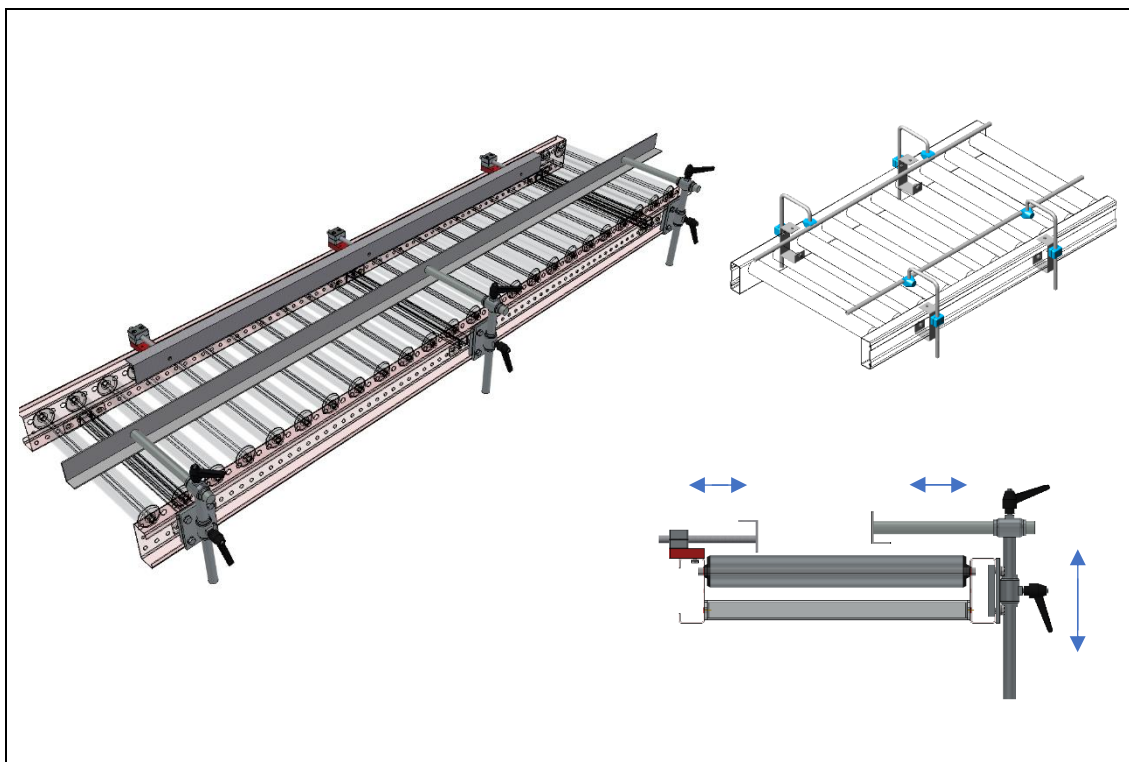

Användningsområde:

Justerbara sidokanter används till att hålla transportgodset på plats på transportören eller för att styra godset i transportriktningen.

Tekniska data:

Utförande: L-profil 50x30x3 i aluminium, rostfritt rör $\varnothing 14 \times 1$ mm.
Olika alternativ för infästning beroende på gods.

Infästningsavstånd: Max längd mellan infästningar är 1000 mm.