


AX100 – Odriven Kurva – Typ AXOKA

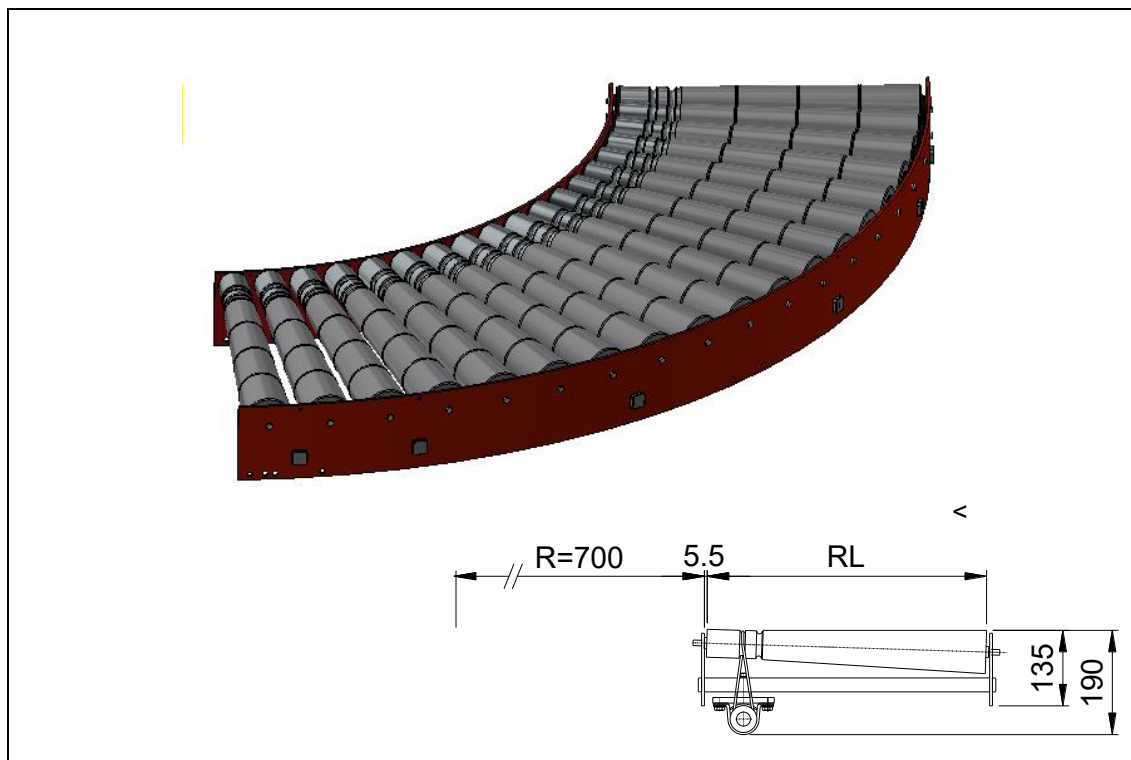

Användningsområde:

90° / 45° ändring av transportriktningen. Godsets riktning gentemot rullbanan bibehålles.

Tekniska data:

Drift:	Odriven rullbanekurva med koniska rullar.
Ramverk:	Plattstål och fyrkantsrör.
Rulldelningar 90°:	10 rullar ger rulldelning 115 mm vid innerspantet. 19 rullar ger rulldelning 58 mm vid innerspantet
Rulldelningar 45°:	5 rullar ger rulldelning 122 mm vid innerspantet. 9 rullar ger rulldelning 61 mm vid innerspantet
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad med rostfri axel och koniska segment i formsprutad plast.
Övrigt:	En kurva med koniska rullar kan ej användas som lutande kurva. Ska kurvan luta måste någon av de graviterande kurvorna, hjulkurva AX100 typ HJK eller kurva, odriven med delade rullar, användas.