


AX 100 – Positioneringsstopp – Typ PS

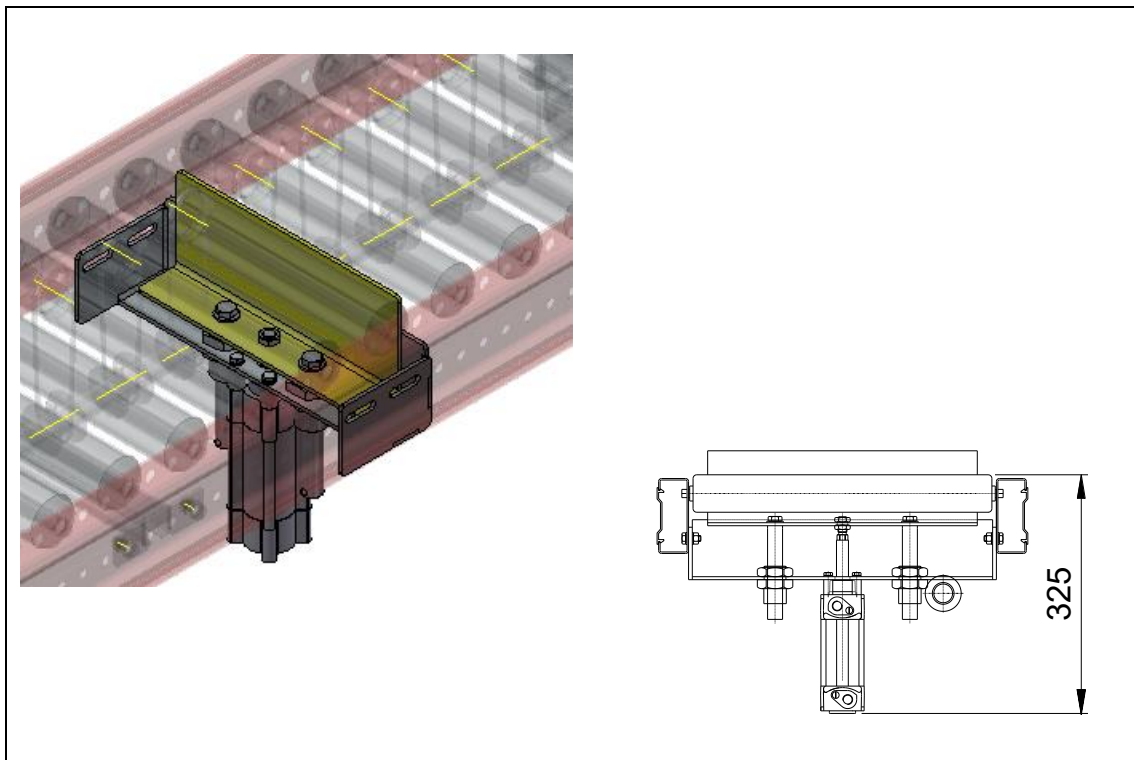

Användningsområde:

Stopp för positionering av transportgods, till exempel vid vinkelväxel, pusher eller arbetsplats.

Tekniska data:

Utförande:	Glidlagrad stopplåt.
Slaglängd:	50mm (32mm över rulle i övre läge)
Luftförbrukning:	0,8 NL/cykel.
Cylinder:	VDMA-normerad.
Belastning:	Max 300N mot stopplåten.