


AX 100 – Separationsstopp, motordrivet – Typ SSM

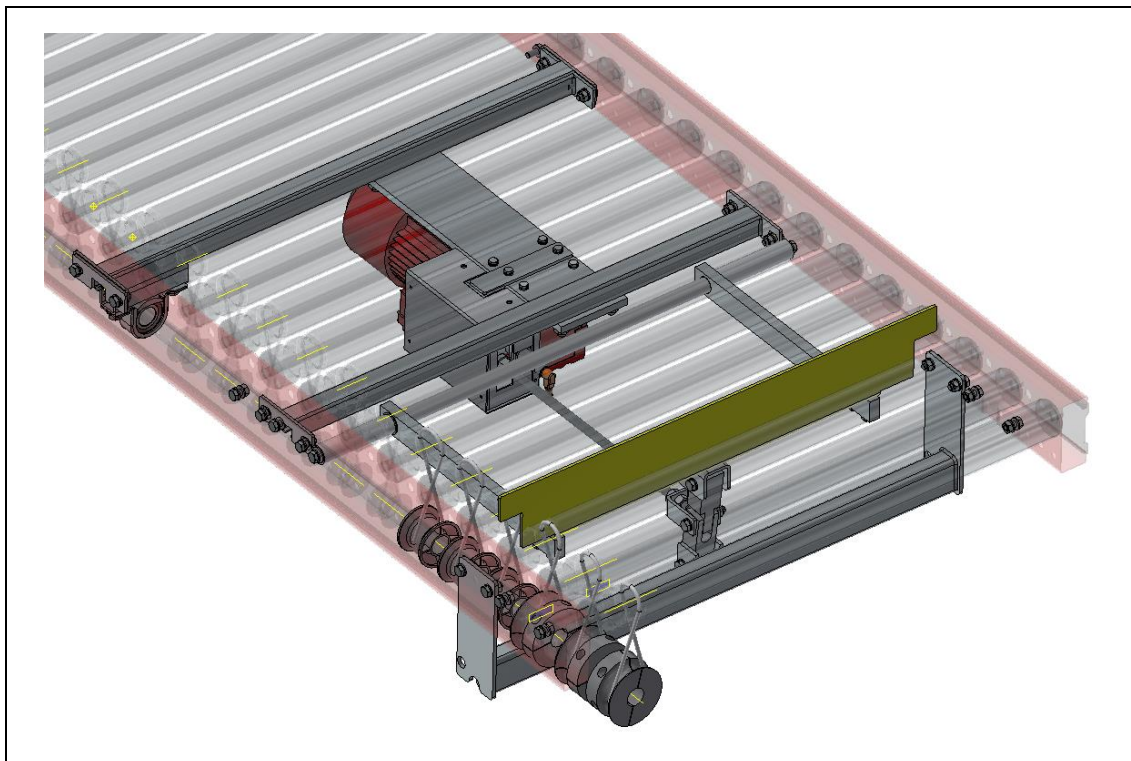

Användningsområde:

Där separering önskas av ackumulerat gods utan pneumatik.

Tekniska data:

Höj och sänkbar stopplåt	35 mm över rulle.
Belastning:	Max 1000 N mot stopplåten
Spänning:	230 eller 400 V _{AC} .
Kapslingsklass:	IP55