


AX100 – Vinkelanslutning – Typ VA

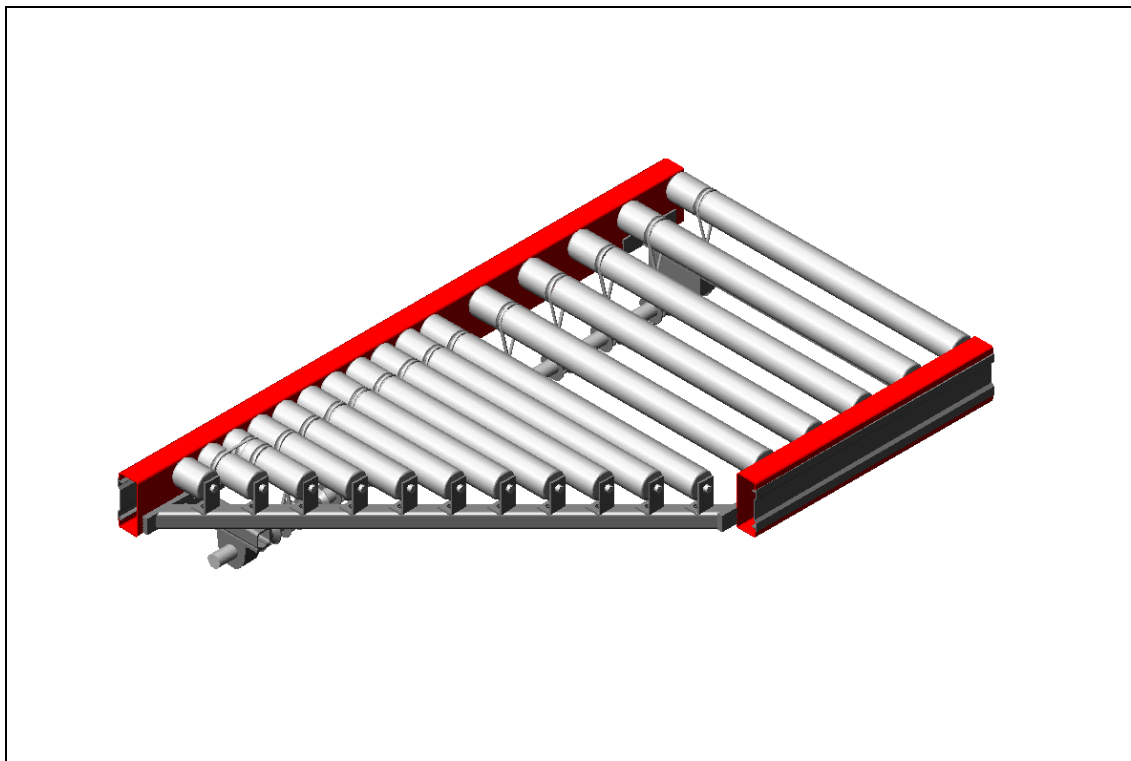

Användningsområde:

För inmatning till en huvudbana när hastigheten är hög och godsets riktning gentemot rullbanan ska bibehållas.

Tekniska data:

Ramverk:	C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm och fyrkantsrör.
Rulldelningar:	52 och 104mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad.
Drivning:	Sker från anslutande bana via en axelkoppling.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet AX100 typ DR.
Övrigt:	Rullbanan är som standard utrustad med drivtrissor för ackumulerande drift. Mot tillägg kan rullbanan förses med drivtrissor som även klarar fast drift.