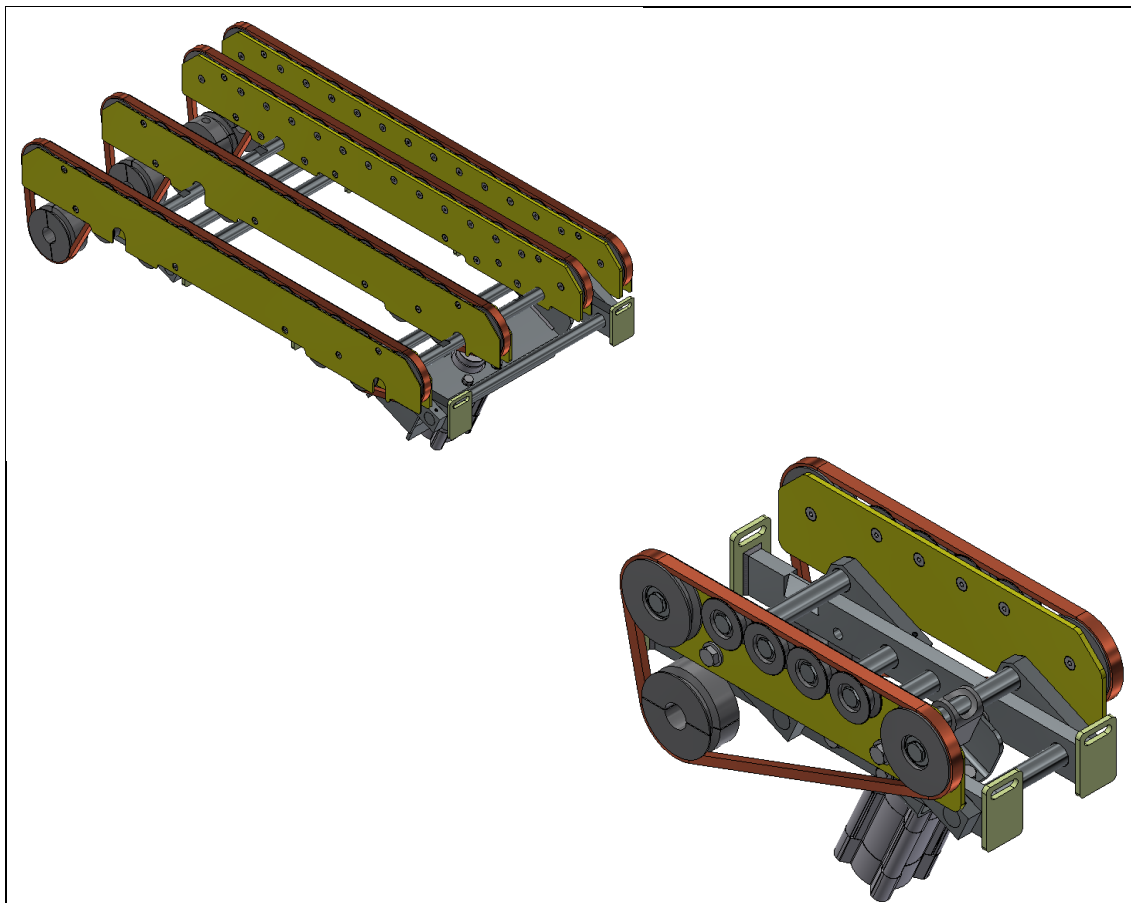


AX 100 – Vinkelöverföring, rem – Typ VR

**Användningsområde:**

För in- och utmatning 90° mot huvudbana.

Tekniska data:

Drivning:	Slavdriven från rullbanans drivaxel.
Rem:	Kilrep av polyuretan.
Luffförbrukning:	0,65 NL/cykel.
Lyftkapacitet:	500N i 2 strängt utförande. 700N med större cylinder.
Cylinder:	VDMA-normerad.
Transporthastighet:	2,1 x banans hastighet i standardutförande.
Inbyggnad:	Valfri utmed banan.
Övrigt:	Vinkelöverföringens c/c mått väljs lämpligen så att det är ca 2/3 av godsets längd.