


KE 500 – Dubbel vinkelväxel, pneumatisk – Typ DV

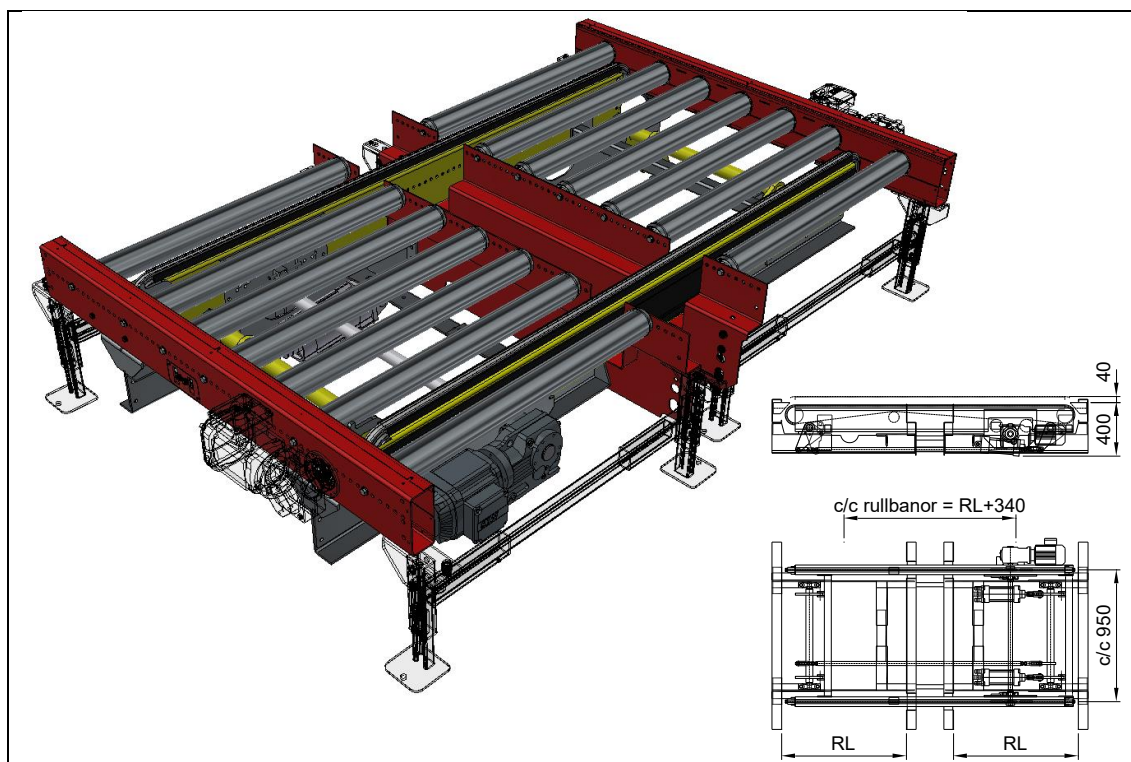

Användningsområde:

Med hjälp av kedjetransportör, förflytta gods tvärgående mellan två rullbanelinjer.

Tekniska data:

Funktion:	Höj- och sänkbar kedjetransportör som monteras i två parallella rullbanor.
Lyft rörelse	Via två momentaxlar överförs de en till två pneumatiska cylindrarnas rörelse till höj- och sänkrörelse.
Luftförbrukning:	13,0 NL / cykel / cylinder.
Lyftkapacitet:	250 kg med en cylinder. 500 kg med två cylindrar.
Cylinder:	VDMA-normerad.
Transportörskedja:	3/8" eller 3/4" rullkedja med raka sidobrickor.
Drivenheter:	För KT: Sidomonterad kuggväxelmotor För RB: Se Motorlistor
Transporthastigheter:	6,6, 9 och 12,9 m/min (för tvärtransport).
Finns för rulllängd:	900 och 1100 mm.
Finns för längd (RB):	1330mm.