


KE 500 – Rullbana, fast driven/driven ackum. – Typ FD/DA

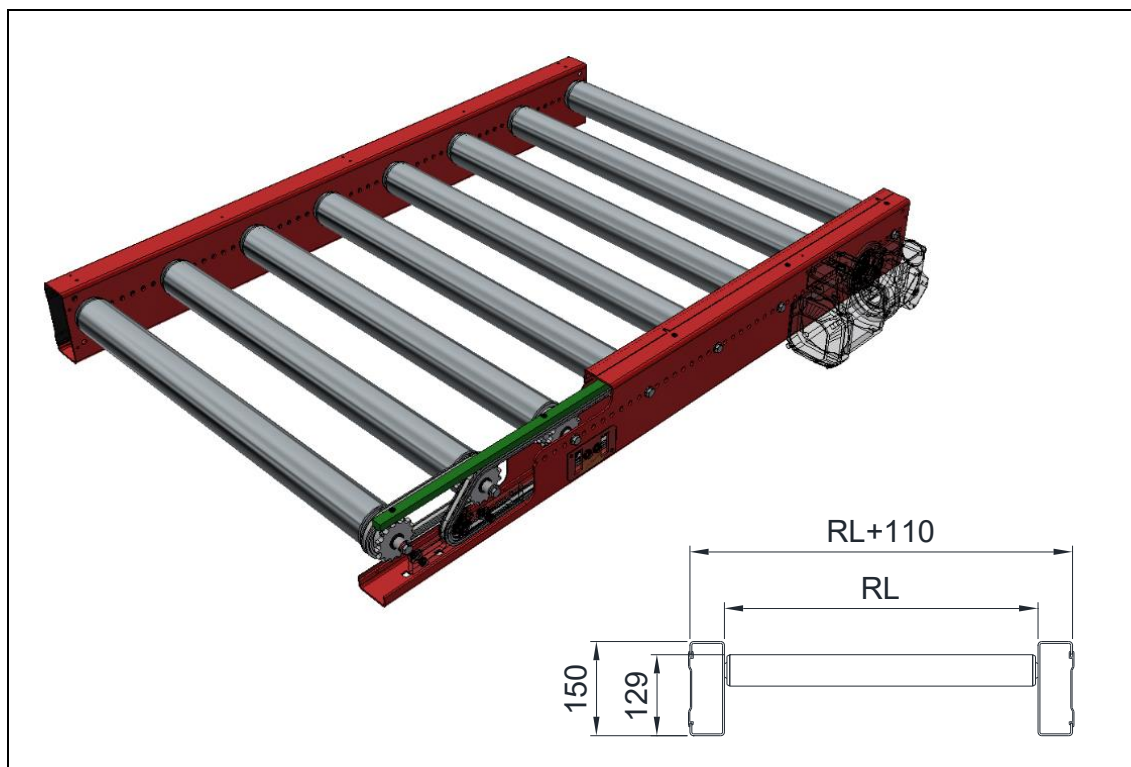

Användningsområde:

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 500 kg/m

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven och driven ackumulerande rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 20x55x150x55x20x3 mm.
Sektionslängder:	1330 och 2660 mm.
Rulllängder:	400, 500, 600, 700 och 800 mm.
Rulldelningar:	70, 105 och 140 mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm.
Drivenhet:	KE 500 typ DS, DU eller DUS
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenheter
Benstöd:	KE 500 typ BS