


KE 500 – Godslyftare – Typ GL

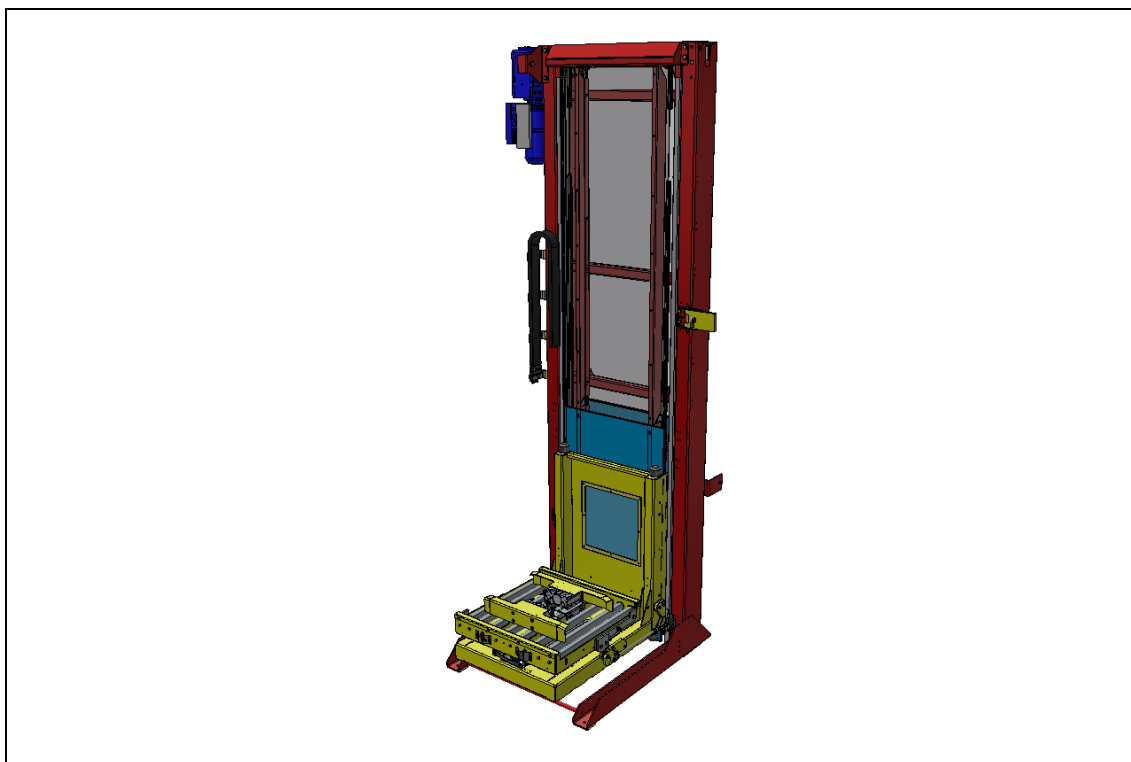

Användningsområde:

Att med hjälp av en vinkelkuggväxelmotor och lyftkedjor, lyfta en rullbana vertikalt mellan olika transporthöjder/nivåer.

Tekniska data:

Lägsta transporthöjd:	360 mm.
Lyftkapacitet:	300 kg (+ rullbana, ca 100 kg)
Drivenhet:	Vinkelkuggväxelmotor med hålaxel, monterad med momentarm. Bromsad.
Motoreffekt:	2,2 kW.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Bromsspänning:	230 V _{AC} .
Kapslingsklass:	IP55.

OBSERVERA!

Lyftpelaren är gjord för att styras automatiskt, och området den står i skall alltid vara inhägnat och försett med förreglande funktioner som hindrar intrång. Vid manuell drift är det systeminbyggarens ansvar att se till att tillräcklig säkerhet uppnås enl. gällande standarder.