


KE 500 – Vridbar rullbana – Typ VR

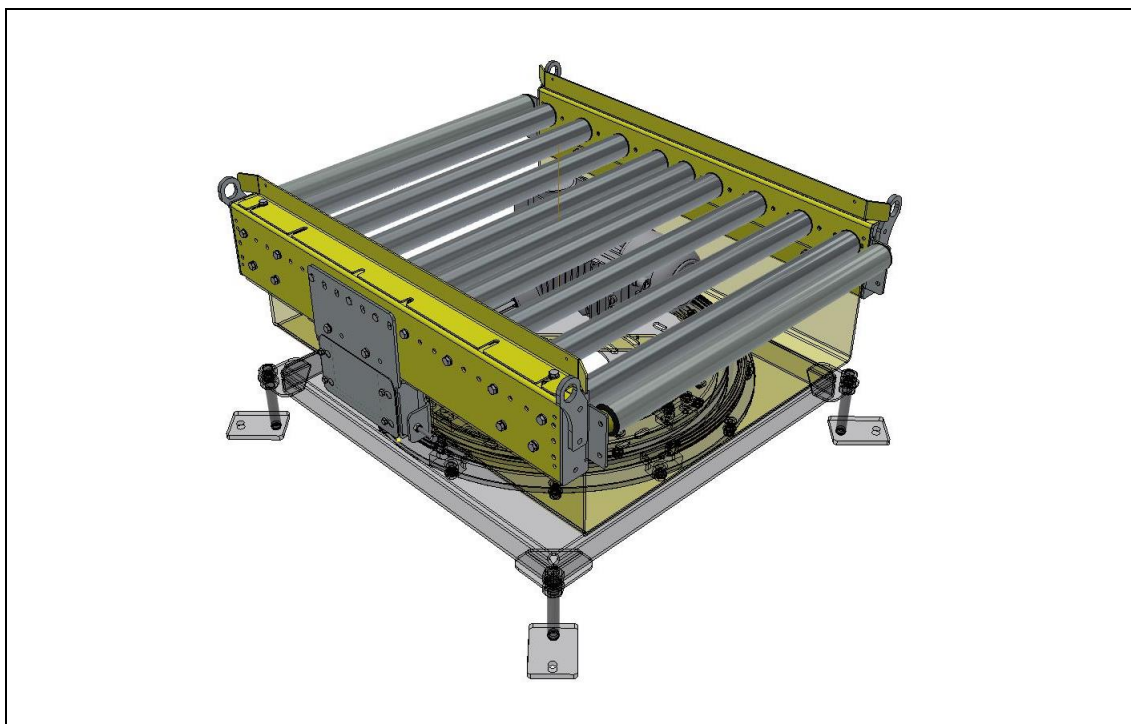

Användningsområde:

Rullbana avsedd att placeras på vridmodul KE 500 typ VM.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 20x55x150x55x20x3mm.
Rullängder:	700 och 900mm.
Rulldelning:	70mm, 105mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5.
Diameter:	840mm vid rullängd 800mm. 1050mm vid rullängd 900mm.
Drivenhet:	Underliggande kuggväxelmotor.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50Hz.
Kapslingsklass:	IP55.
Transporthastigheter:	6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min.
Transporthöjder:	Se datablad för vridmodul KE 500 typ VM.
Övrigt:	Klämskyddsring finns som tillbehör. Det rekommenderas om den vridbara rullbanan inte står skyddad.

Observera! Klämskyddsringen är inte avsedd att fungera som påkörningsskydd för truck eller liknande. Skyddsringen är endast till för att skydda personer mot klämrisker.