


PA 1500 – Drivenhet, kedjetransportör – Typ DM

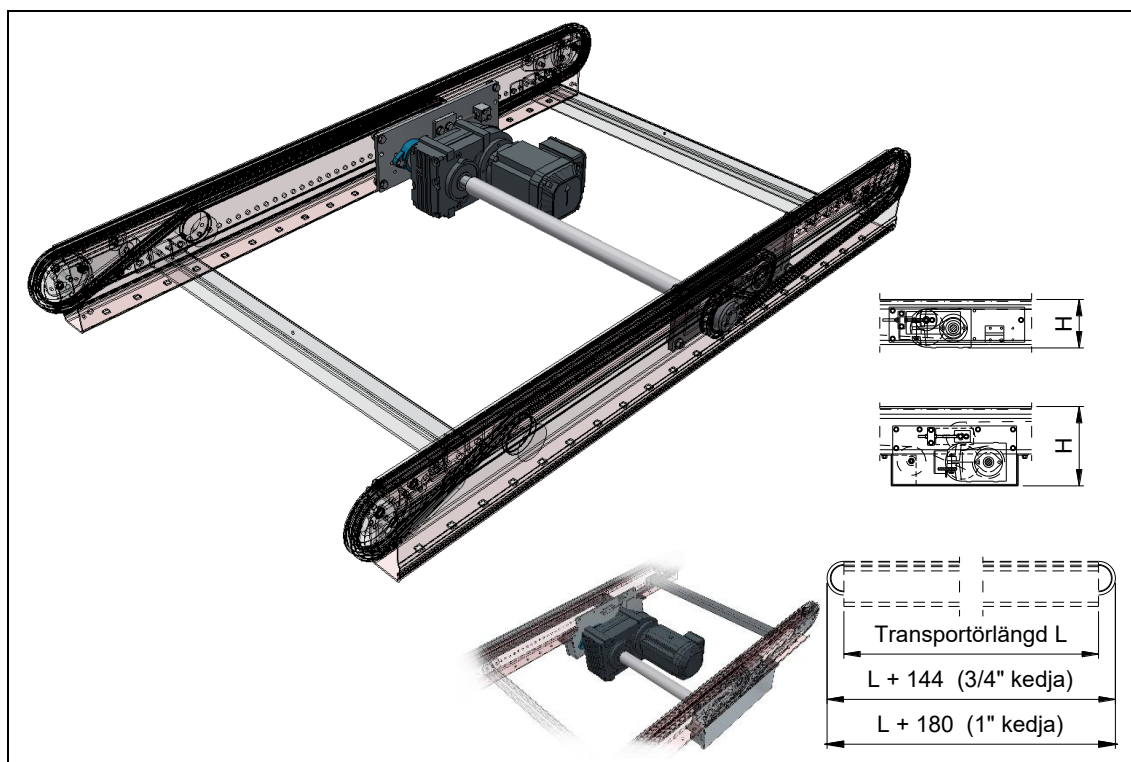

Användningsområde:

Drivenhet för kedjetransportör PA 1500 typ KT och KT3.

Tekniska data:

Växeltyp:	Kuggväxelmotor.
Motoreffekter:	0,37, 0,55, 0,75 och 1,1 kW. För 1" kedja, även 1.5 kW
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Kapslingsklass:	IP55
Transporthastigheter:	6, 9 och 12 m/min.
Finns för c/c kedjor:	950 mm och 350/600 (3 kedjor) med ¾"-kedja samt 950 mm med 1" kedja.
Transportörlängd:	Max 10 800 mm per drivenhet.
Bygghöjd:	Se tabell nedan:

Motoreffekt (kW)	0,37			0,55			0,75			1,1			1,5		
Trp.hastighet (m/min)	6	9	12	6	9	12	6	9	12	6	9	12	6	9	12
(H)öjd med ¾"-kedja	215	215	215	215	215	215	225	215	215	240	225	225	-	-	-
(H)öjd med 1"-kedja	345	345	345	345	345	345	345	345	345	355	355	345	355	355	350