


PA 1500 – Drivstation sidmonterad – Typ DS

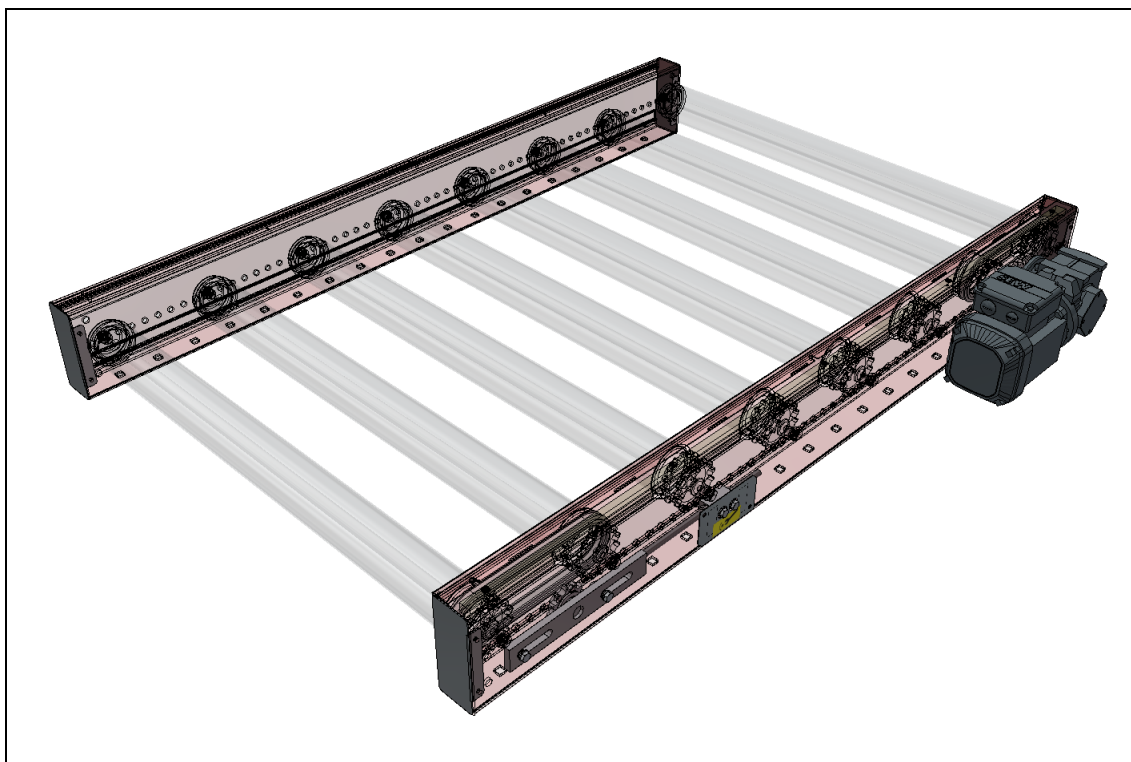

Användningsområde:

För drivning av fast driven rullbana PA 1500 typ FD och driven ackumulerande rullbana PA 1500 typ DA

Tekniska data:

Växeltyp:	Snäckväxelmotor.
Kedjetransmission:	5/8".
Motoreffekter:	0,37 och 0,55 kW.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Kapslingsklass:	IP55
Transporthastigheter:	6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min
Transportörlängd:	Max 10 800 mm per drivenhet.
Transporthöjd:	Min 145 mm. Kontakta MH Modules vid transporthöjd lägre än 450 mm.