


PA 1500 – Drivstation underliggande, spantmonterad – Typ DUS

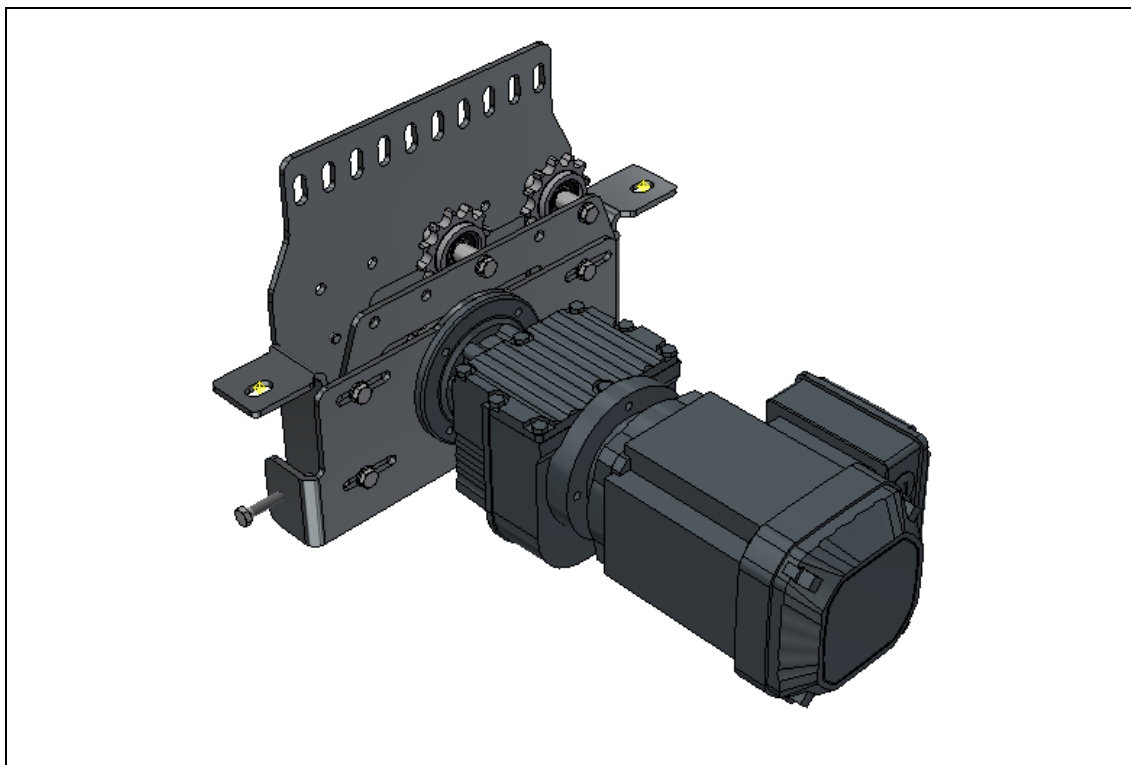

Användningsområde:

För drivning av fast driven rullbana – PA 1500 typ FD – och driven ackumulerande rullbana – PA 1500 typ DA.

Tekniska data:

Växeltyp:	Kuggväxelmotor. OBS! Ej självhämmande!
Kedjetransmission:	5/8"
Motoreffekter:	0,25, 0,37, 0,55 och 0,75 kW.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Kapslingsklass:	IP55.
Transporthastigheter:	6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min
Transportörlängd:	Max 10 800 mm per drivenhet.
Transporthöjd:	Minst 350 mm. Kontakta MH Modules för kontroll vid lägre transporthöjder