


PA 1500 – Rullbana, fast driven/driven ack. – Typ FD/DA

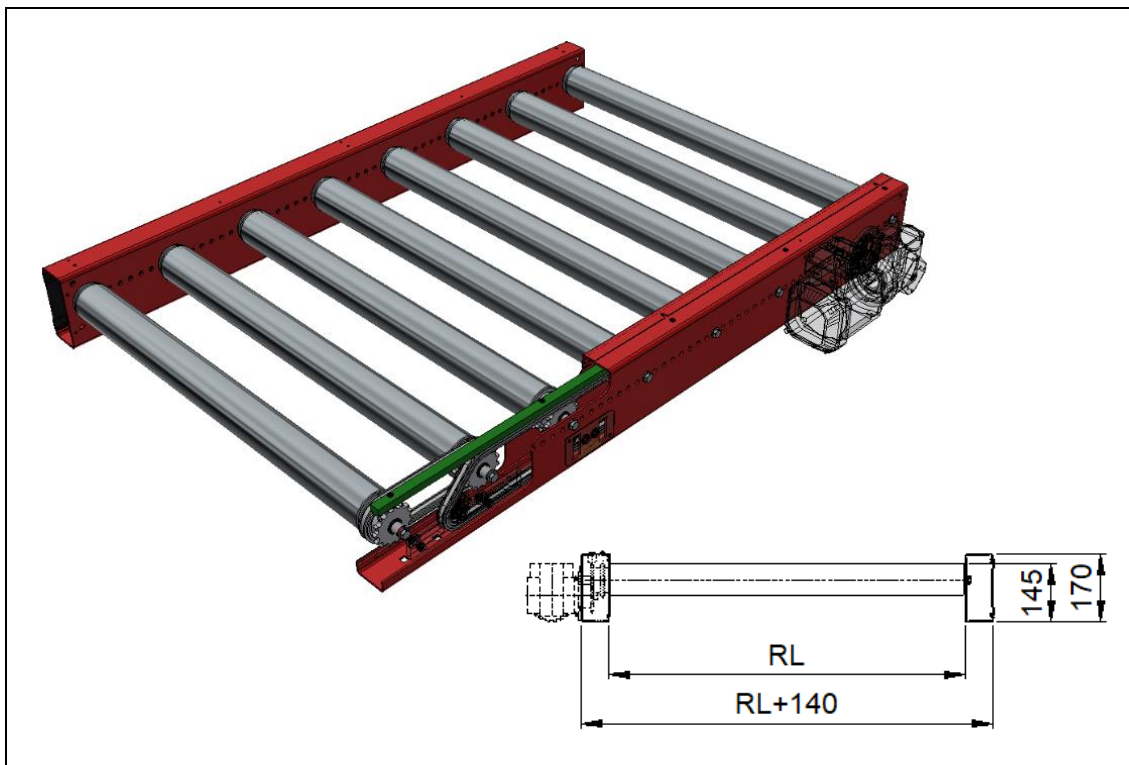

Användningsområde:

Rullbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven och driven ackumulerande rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Rulllängder:	900, 1100 och 1300 mm
Rulldelningar:	150 och 200 mm
Rulltyp:	Ø80x2 mm
Drivenhet:	PA 1500 typ DS eller DUS
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenheter
Benstöd:	PA 1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m, kontakta MH Modules