


PA 1500 – Høj- och sänkbar rullbana – Typ HSR

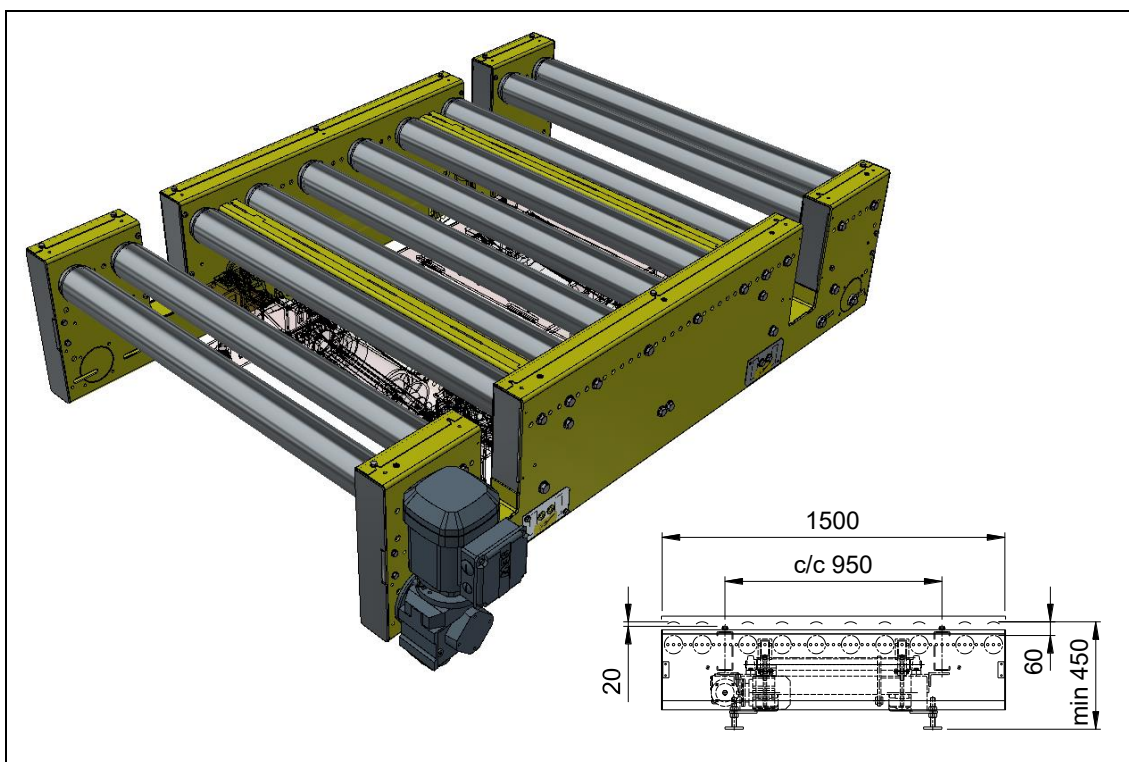

Användningsområde:

Vid in- och uttransport mot kedjetransportör.

Tekniska data:

Funktion:	Høj- och sänkbar rullbana med urtag för kedjetransportör.
Lyftrörelse:	Via 2 st momentaxlar överförs lyftenhetens rörelse till en høj- och sänkrörelse.
Rullängder:	900 och 1100 mm.
Rulldelning	150 mm (200 mm vid urtagen för kedjetransportör).
Rulltyp:	Ø80x2 mm.
Drivenhet:	Sidmonterad snäckväxelmotor (likt PADS).
Motoreffekt:	0,37 kW.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50 Hz.
Kapslingsklass:	IP55.
Transporthastigheter:	6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min.