


PA 1500 – Kedjetransportör – Typ KT

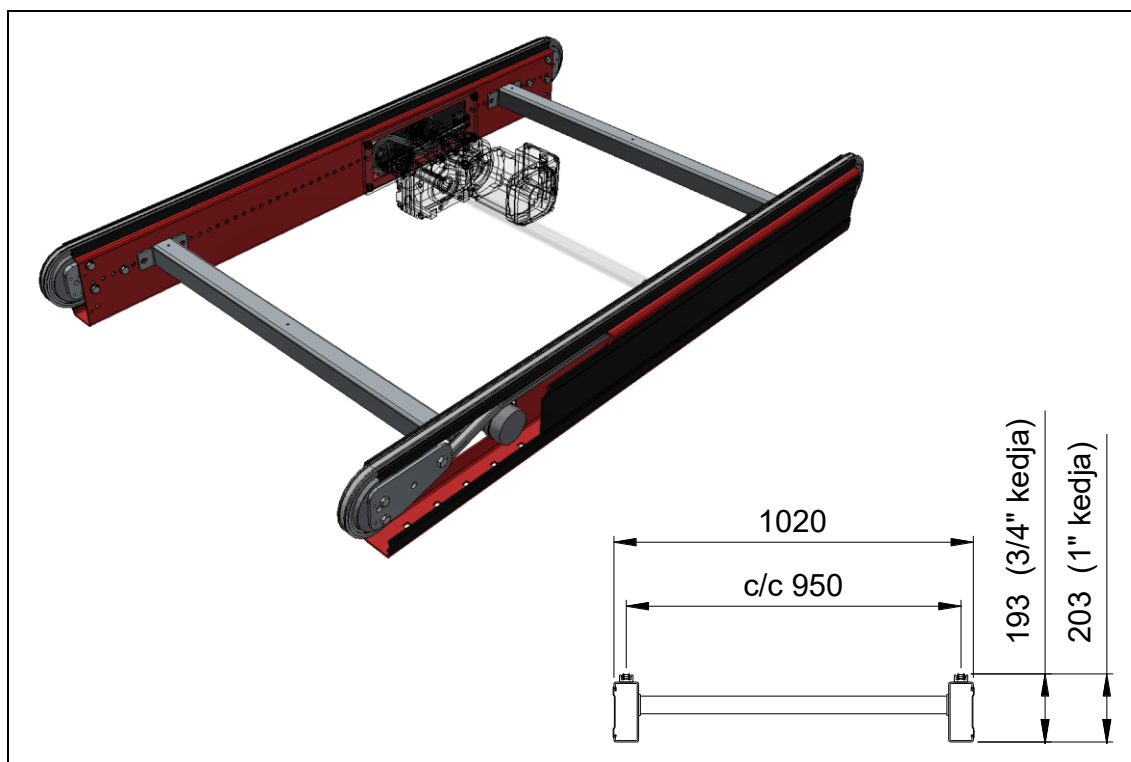

Användningsområde:

För tvärtransport av pallar samt transport av gods som inte lämpar sig för transport på rullbana.

Tekniska data:

Belastning:	Max 1250 kg/m. Totallast på transportören får vara max 4000 kg med 3/4"-kedja och max 6000 kg med 1"-kedja.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Transportörlängd:	Max 10 800 mm per drivstation.
Transportörkedjor:	3/4" och 1" rullkedja med raka sidobricker.
Drivenhet:	PA 1500 typ DM och DMS
Transporthastigheter:	Se teknisk specifikation för respektive drivstation.
Benstöd:	PA 1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m, kontakta MH Modules .