


PA1500 – Kedjetransportör, 3 kedjor – Typ KT3

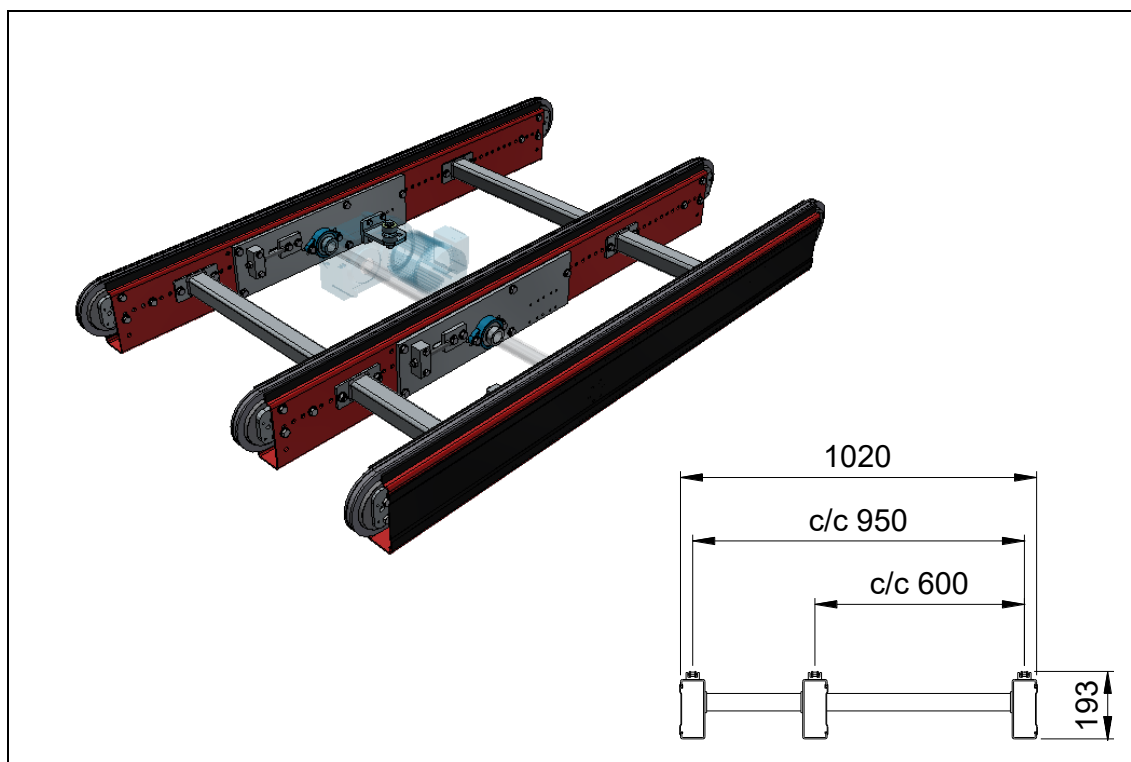

Användningsområde:

För tvärtransport av hel- och halvpallar samt transport av pallar av typen engångspallar och gods som inte lämpar sig för transport på rullbana.

Tekniska data:

Belastning:	Max 1250 kg/m. Totallast på transportören får vara max 6000 kg med $\frac{3}{4}$ "-kedja.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Transportörlängd:	Max 10 800 mm per drivstation.
Transportörkedjor:	$\frac{3}{4}$ " rullkedja med raka sidobrickor.
Drivenhet:	PA 1500 typ DM och DMS
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenhet.
Benstöd:	PA1500 typ BS anpassade till 3-strängad kedjetransportör. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m kontakta MHModules