


PA 1500 – Rullbana, odreven – Typ OD

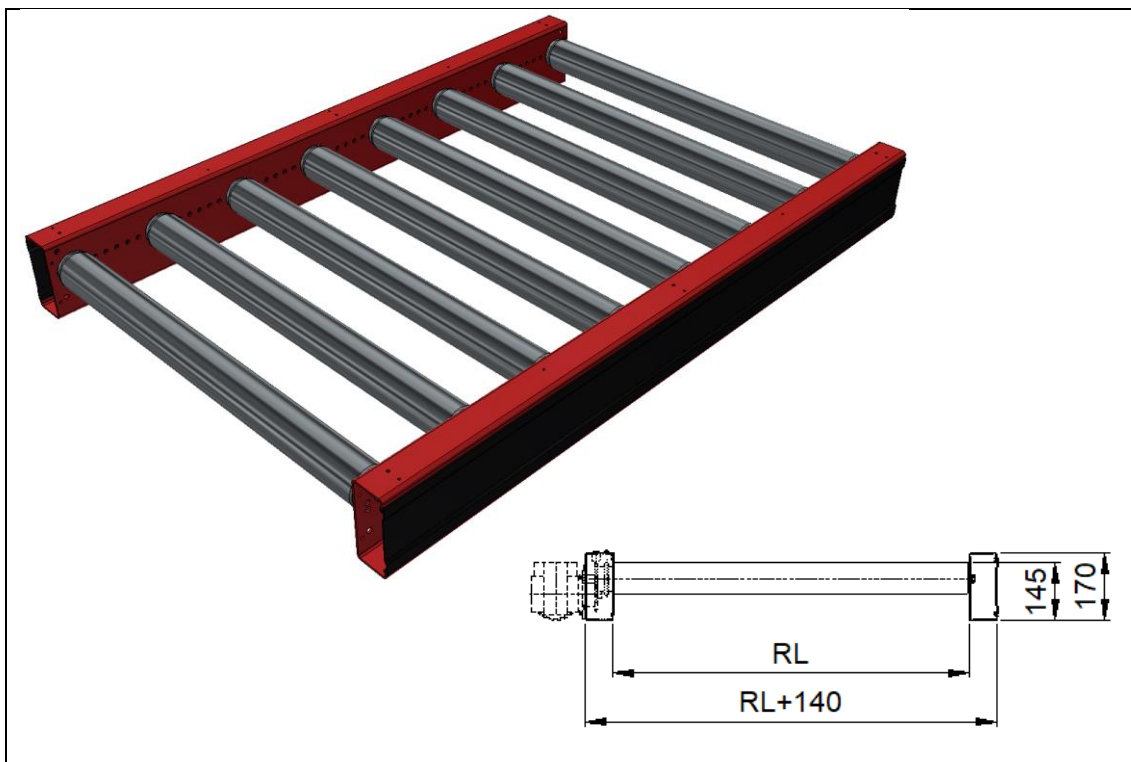

Användningsområde:

Rullbana för graviterande/odreven transport av gods med vikter upp till 1250 kg/m.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven och driven ackumulerande rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4.
Sektionslängder:	1350, 1500, 2400 och 2700 mm.
Rulllängder:	900 och 1100 mm
Rulldelningar:	150 och 200 mm
Rulltyp:	Ø80x2 mm
Benstöd:	PA 1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7 m. Vid vikter över 800 kg/m, kontakta MH Modules