


PA 1500 – Tompallstopp – Typ PAPST

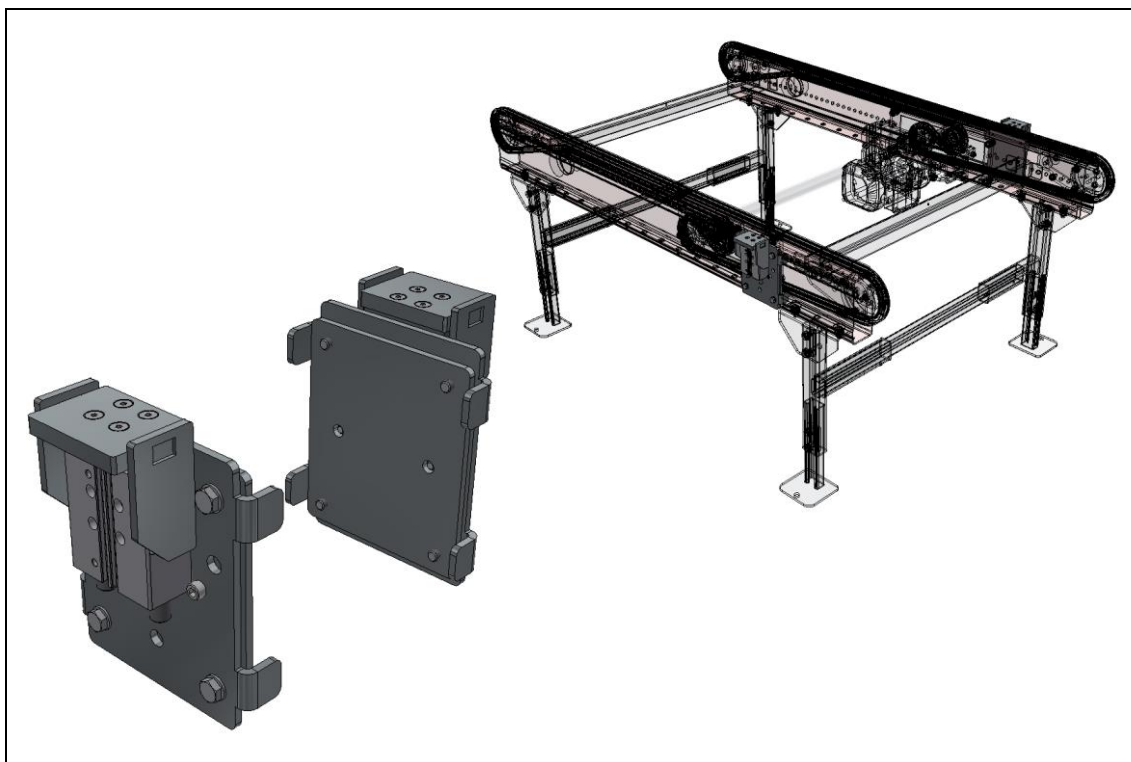

Användningsområde:

Positionera tompallar längs en kedjetransportör, inför t.ex. ett robotläge eller liknande.

Tekniska data:

Cylinder:	Pneumatisk linjärenhet – VDMA-normerad.
Slaglängd:	40 mm.
Montage:	Utsida spant, skruvas med låsplåt i ytterflänsarna
Luftförbrukning:	Ca. 0,2 NI/cykel (Ett cylinderpar)
Begränsning:	Max 25 kg godsvikt per cylinder vid 9m/min – Totalt 50 kg godsvikt vid ett cylinderpar