


PA 1500 – Slavdrivet trucktag – Typ STK

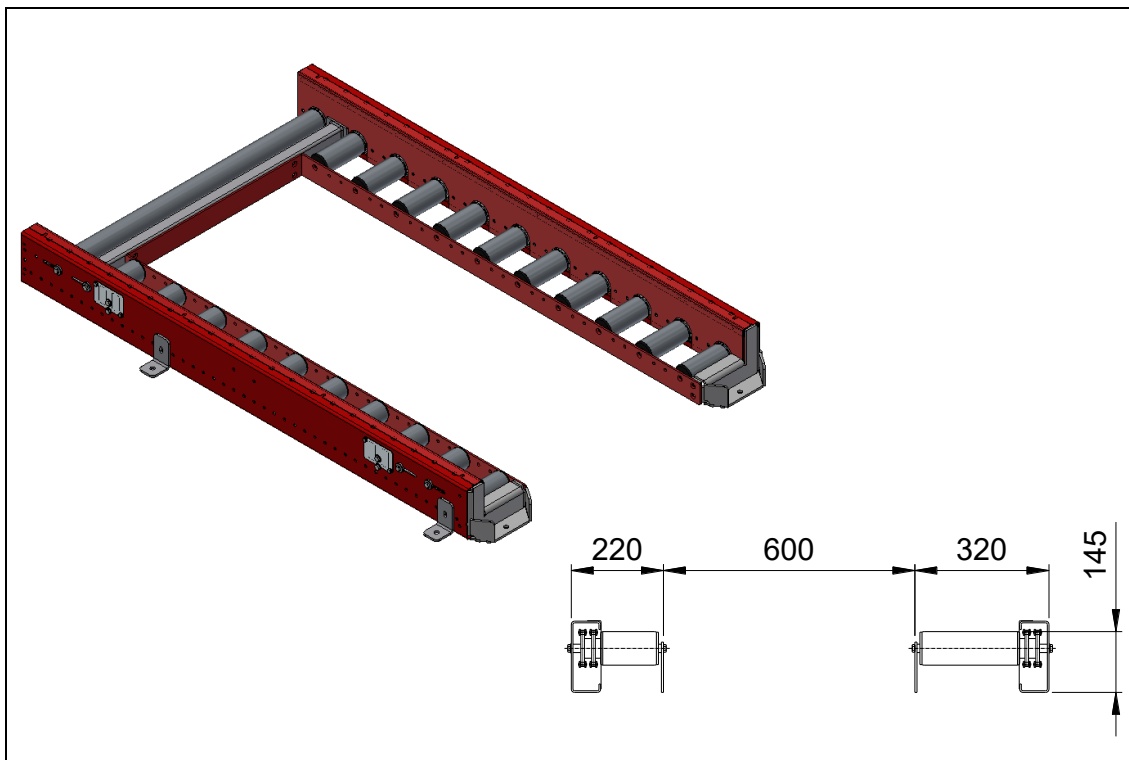

Användningsområde:

För avlämning och hämtning av gods med handlyftvagn.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven / driven ackumulerande, slavdriven av bakomvarande bana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4.
Sektionslängder:	1500 mm.
Rulllängder:	900 och 1100 mm
Rulldelningar:	150 och 200 mm
Rulltyp:	Ø80x2 mm
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenheter
Benstöd:	Fästvinklar.
Övrigt:	När handlyftvagn används vid den anslutande hanteringen krävs uppkörningsramp.