


PA1500 – Transfervagn Driven – Typ TVD

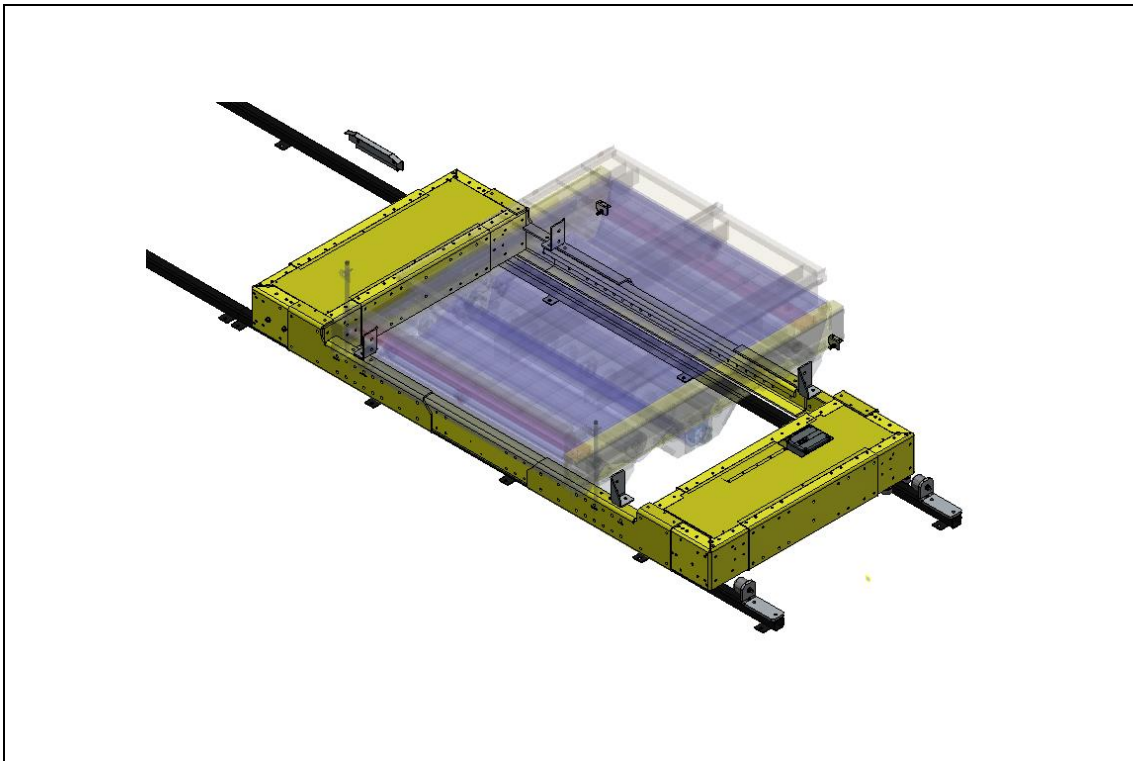

Användningsområde:

För tvärtransport och fördelning av gods mellan olika stationer.

Tekniska data:

Belastning:	Max 1500kg som standard. Max 700kg vid lågbyggd.
Ramverk:	5mm stålplåt.
Hjul:	Ø200 mm. Slitbana av polyuretan.
Bromsspänning:	230V _{AC} .
Hastighet:	6-40m /min.
Transporthöjd:	370-800mm med rullbana.