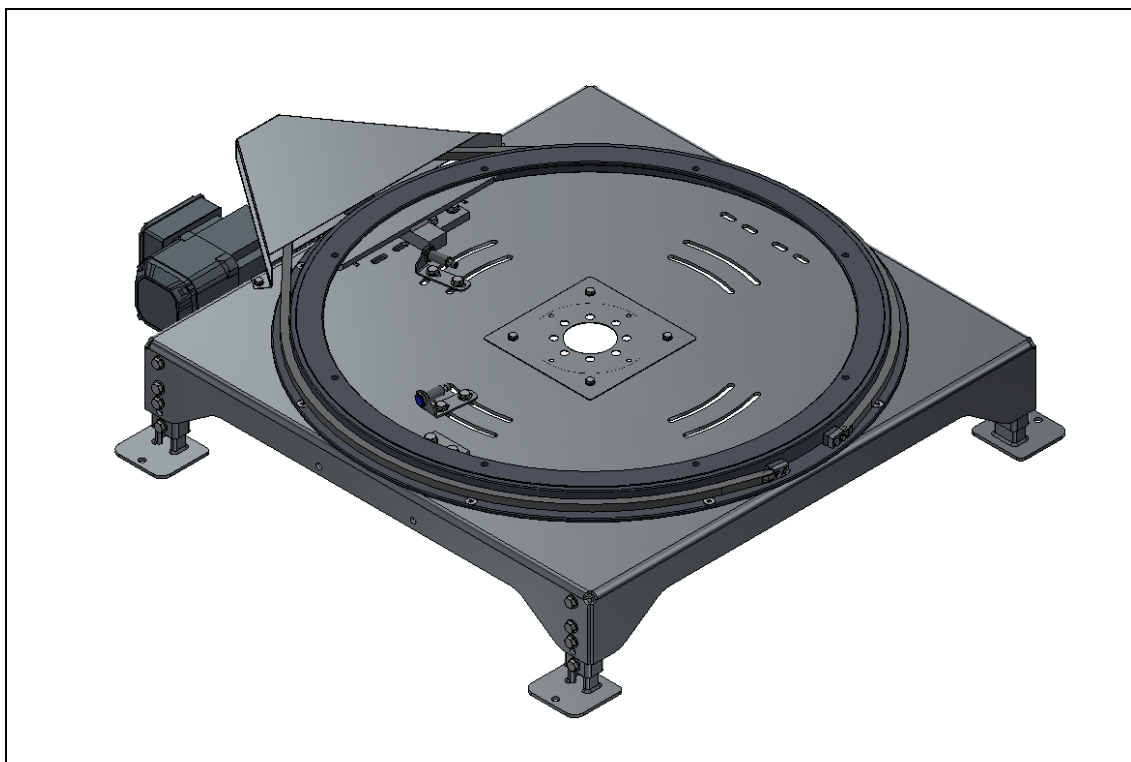


PA 1500 – Vridmodul – Typ VM

**Användningsområde:**

Vridning av transportör $\pm 90^\circ$ alternativt 0-180°.

Tekniska data:

Belastning:	Max 1500kg.
Vridkrans:	Kullagrad länkrans.
Vridrörelse:	Via kedjetransmission.
Vridmotor:	Snäckväxelmotor med broms.
Bromsspänning:	230 V _{AC} eller 180 V _{DC} .
Vridhastighet:	90° på 6sek.
Övrigt:	Givarfästen för induktiva givare (M18) till vridrörelsens stopplägen ingår. För anpassad rullbana eller kedjetransportör se datablad för modul PA1500 typ VR respektive VK.