


PA 1500 – Vridbar rullbana – Typ VR

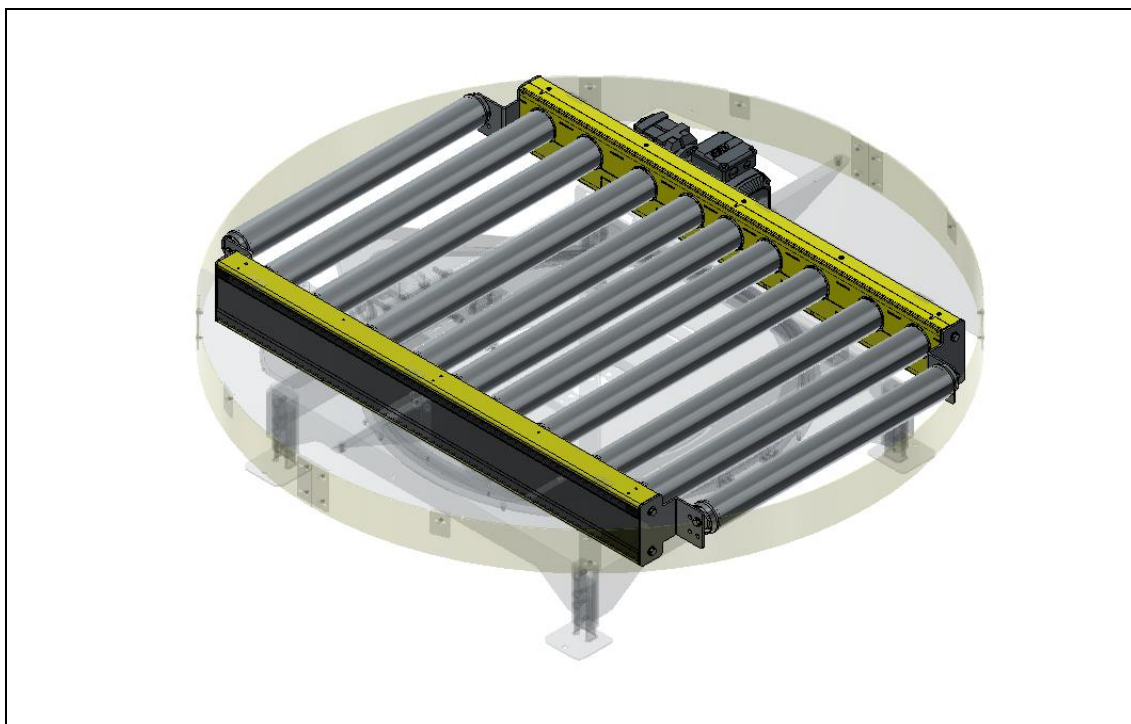

Användningsområde:

Rullbana avsedd att placeras på vridmodul PA 1500 typ VM.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven rullbana.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4.
Rullängder:	900 och 1100mm.
Rulldelning:	150mm.
Rulltyp:	Ø80x2.
Diameter:	1767mm vid rullängd 900mm. 1865mm vid rullängd 1100mm.
Drivenhet:	Sidomonterad snäckväxelmotor.
Spänning:	230/400 V _{AC} , 50Hz.
Kapslingsklass:	IP55.
Transporthastigheter:	6, 8, 10, 12, 14 och 16 m/min.
Transporthöjder:	Se datablad för vridmodul PA 1500 typ VM.
Övrigt:	Klämskyddsring finns som tillbehör. Det rekommenderas om den vridbara rullbanan inte står skyddad.

Observera! Klämskyddsringen är inte avsedd att fungera som påkörningsskydd för truck eller liknande. Skyddsringen är endast till för att skydda personer mot klämrisker.