


PA 1500 – Pallmagasin – Typ PMFA

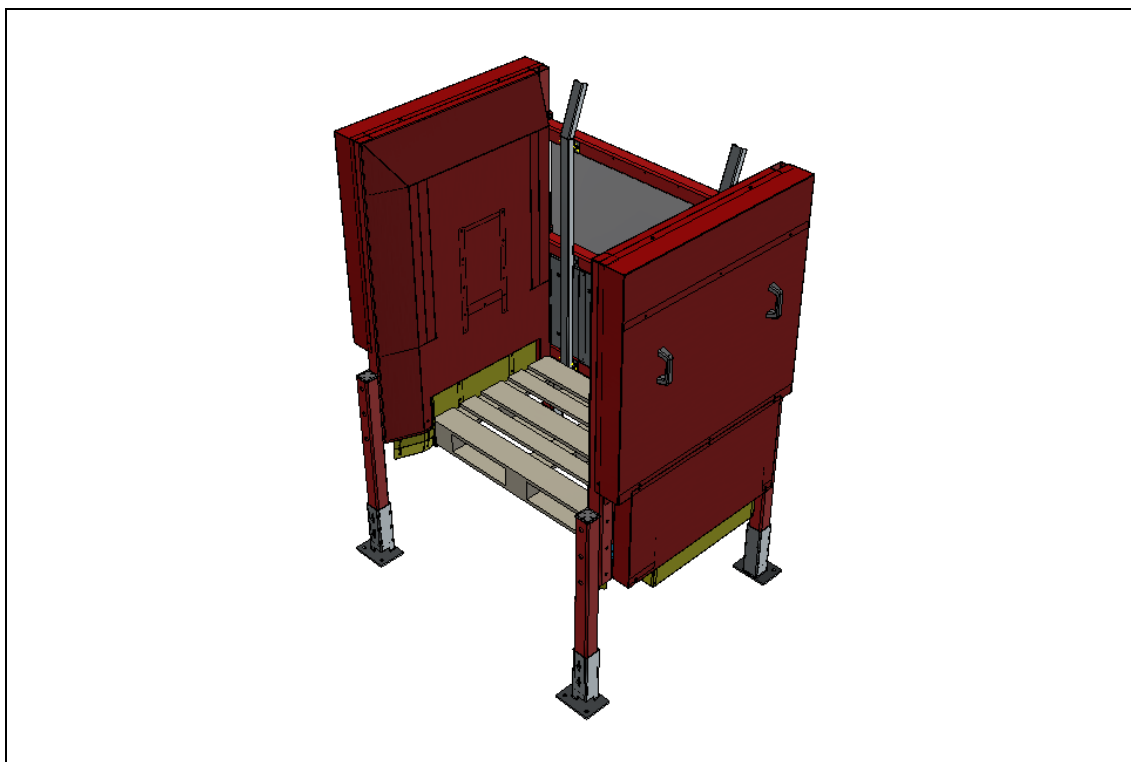

Användningsområde:

Pallmagasin för upp- och nedstapling av tomma pallar i automatiska system.

Pallmagasin där pallar kan transporteras både under bakre gavel och sidogavlar.

Tekniska data:

Pneumatik:	Festo
Tryckluft:	6 bar
Luftförbrukning:	49 NL / Cykel
Belastning:	Max 15st EUR pall 500kg med 1+1 cylinder (std) 750kg med 2+2 cylindrar
Cykeltid:	20 sekunder