


ZP 100 – Rullbana, Zero pressure-ackumulerande – Typ ZP

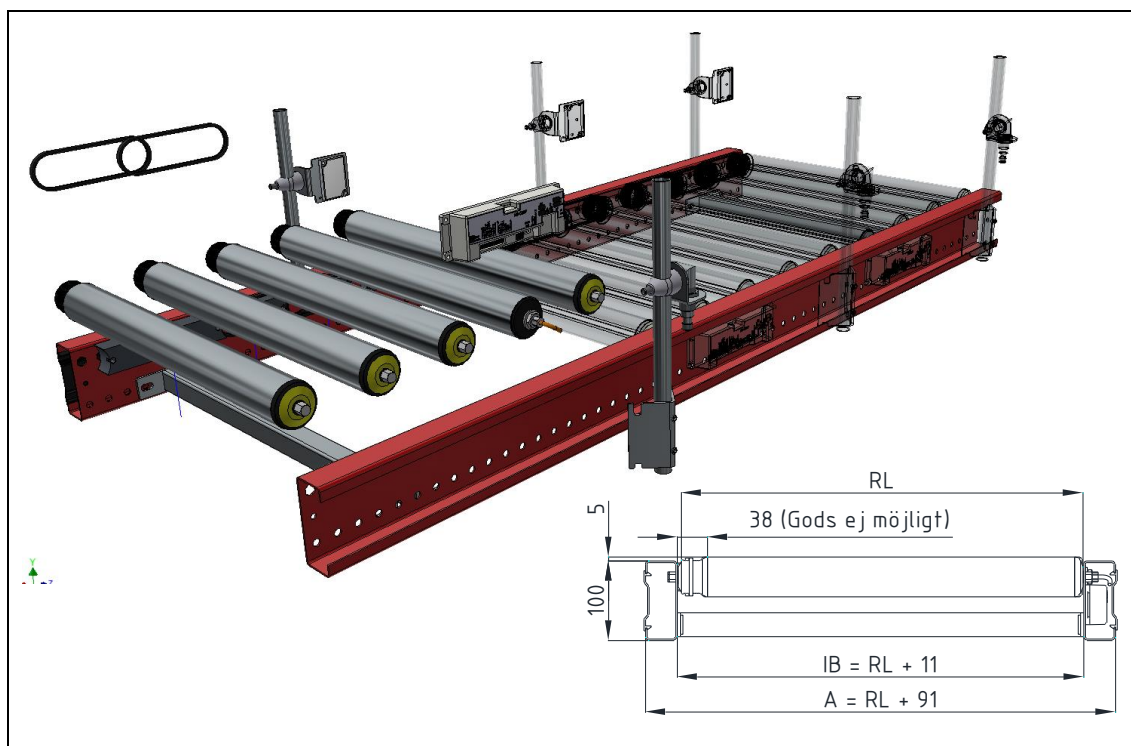

Användningsområde:

Rullbana med ackumulerande zoner utan att godset vidrör varandra.
 En drift och en givare / fotocell per zon.
 För transport av styckegods med vikter upp till 300 kg/m.

Tekniska data:

Ramverk:	C-profilstål 15x40x100x40x15x2 mm.
Sektionslängder:	468, 936, 1404, 1872, 2340 och 2808 mm.
Zonlängd:	234 - 1560 mm
Rulllängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800 och 900 mm.
Rulldelningar:	78, 104, 130 och 156 mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad.
Drivenhet:	Driven rulle med Poly-V rulle till rulle-transmission.
Transporthastigheter:	0-58 m/min.

Begränsningar: Max 35 kg/drivrulle

104mm-delning: Vid 300 kg/meter är detta den största delningen.