


AX 100 – Sammanföringsbana – Typ MC

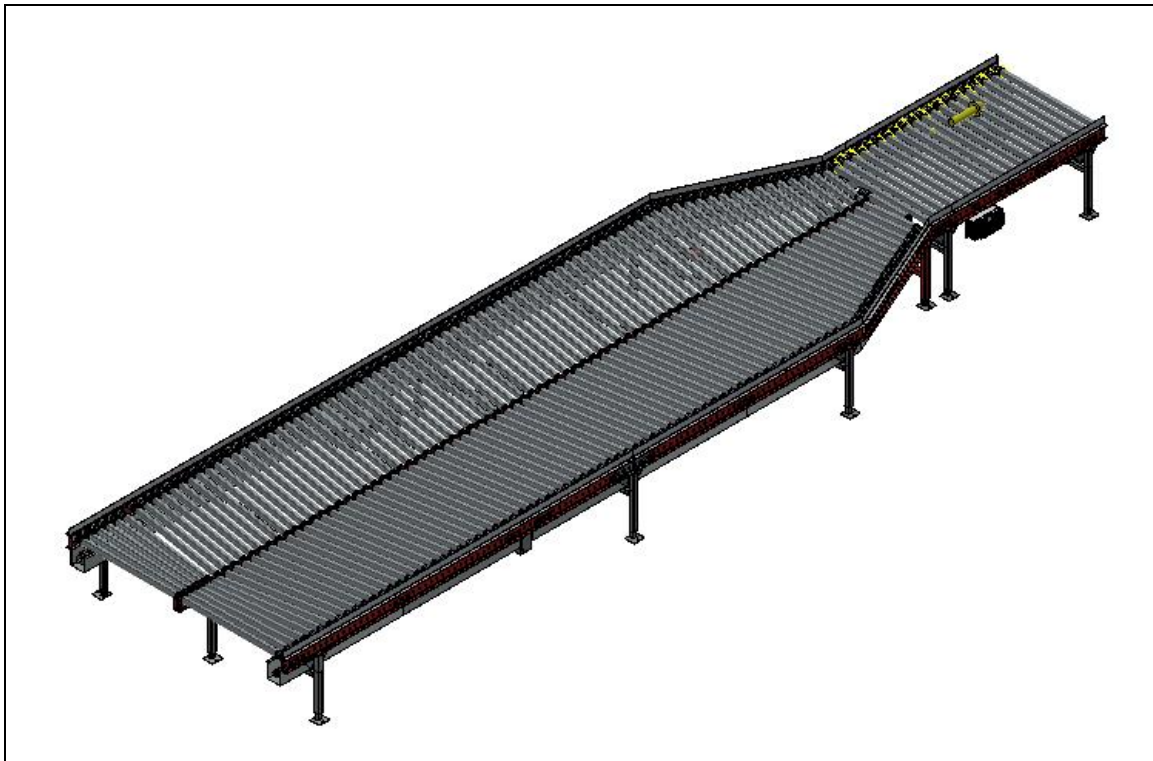

Användningsområde:

Sammanför gods från 2 olika anslutande banor för att sedan gå vidare på 1 bana.

Tekniska data:

Ramverk:	U-profilstål 30x100x30x3
Rullängder:	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 mm.
Rulldelning:	78, 104, 130, 156, 208 mm.
Rulltyp:	Ø50x1,5 mm, kullagrad.
Drivenhet:	AX 100 typ DR.
Transporthastigheter:	Se datablad för drivenheter.
Benstöd:	AX 100 typ BS. Vid godsvikter över 70 kg/m ska avståndet mellan benstöden vara högst 1,4 m.
Godsvikt:	Max 100 kg/m.