


PA1500 – Plastlamelltransportör – Typ PLT

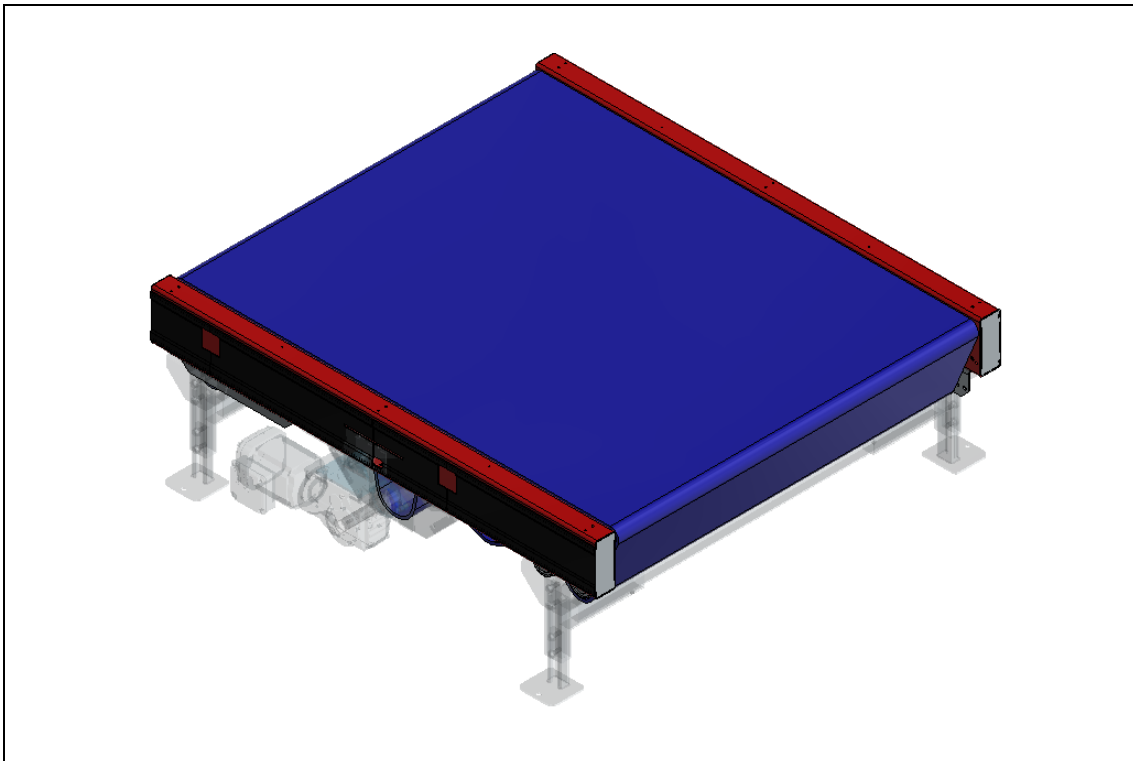

Användningsområde:

Plastlamellbana för transport av styckegods med vikter upp till 1250 kg/m.

Tekniska data:

Transportörtyp:	Fast driven plastlamelltransportör.
Ramverk:	C-profilstål 18x70x170x70x18x4 mm.
Sektionslängder:	1350, 1500 2400 och 2700mm.
Drivaxel:	40x40, 60x60 Fyrkantsaxel
Vändände:	Ø32 eller Ø80mm.
Drivenhet:	PA1500 typ DPL.
Benstöd:	PA1500 typ BS. Vid godsvikter upp till 800 kg/m kan avståndet mellan benstöden vara 2,7m.